



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

CODICE ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO

IE.11.RT.01

ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA
IMPIANTI ELETTRICO,
TD/TP E SPECIALI



Elaborati descrittivi	ED	
Stato attuale	SA	
Sistemazioni esterne	SE	
Progetto Architettonico	AR	
Progetto Strutturale	PS	
Acustica	AC	
Prevenzione Incendi	PI	
Impianto Idrico Sanitario	ID	
Impianti Termomeccanici	IM	
Impianto Antincendio	IA	
Impianti Elettrici e Speciali	IE	
CODE	SCALA	
	DATA	10/01/2022
NOME FILE		
1272-PE-IE.11.RT.01.Rev.0.DOCX		

AICE
CONSULTING
www.aiceconsulting.it
info@aiceconsulting.it

Ing. BRUNO PERSICHETTI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 1121 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

A.I.C.E. Consulting S.r.l. - Via G. Boccaccio, 20 - 56017 San Giuliano Terme (PI)
Tel. +39 050 8755011 - Fax +39 050 877017 - E-mail: info@aiceconsulting.it - PEC: aiceconsulting@legalmail.it
Web: www.aiceconsulting.it - P.I. 01149980508 - Iscr. Trib. n° 14352 - C.C.I.A.A. n° 103626 - Cap. Soc. € 100.000 i.v.

Responsabile della Commessa: Ing. Bruno PERSICHETTI
Responsabile dell'Attività: Ing. Andrea DI LUPO
Resp. prevenzione incendi: Ing. Antonfranco PASQUALE
Tecnico Competente in Acustica: Dott. Luca Nencini
Collaboratori: Ing. Riccardo BONSANTI
Ing. Anna BUTTA
Ing. Francesco PARRI
P.I. Davide BORDO
P.I. Enrico PUGLIESE
P.I. Federico ROCCHI



REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO
0	10/01/2022	EMISSIONE	RB	BP

0	Gennaio 2022	Prima emissione	RB	ADL	BP
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Validato

INDICE

1	SOMMARIO	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1	Aspetti generali.....	5
2.1.1	<i>Urbanistica ed edilizia</i>	5
2.1.2	<i>Lavori pubblici</i>	5
2.2	Impianti elettrici	5
2.2.1	<i>Radiodisturbi, compatibilità elettromagnetica ed esposizione ai campi elettromagnetici</i>	6
2.2.2	<i>Inquinamento luminoso</i>	6
2.3	Sicurezza del lavoro	7
2.4	Prevenzione incendi.....	7
3	INTRODUZIONE	7
3.1	Descrizione degli impianti in progetto	7
4	IMPIANTO ELETTRICO	8
4.1	Tipologia dei locali.....	8
4.1.1	<i>Prescrizioni per ambienti MARCI</i>	8
4.2	Impianto elettrico nei diversi locali/aree dell'immobile in progetto.....	10
4.2.1	<i>Scuola</i>	10
4.2.2	<i>Centrale termica a gas</i>	10
4.3	Punto di consegna dell'energia e corrente di corto-circuito presunta	11
4.4	Quadri elettrici.....	11
4.5	Impianto di terra	12
4.6	Protezione.....	12
4.6.1	<i>Protezione contro i contatti diretti</i>	12
4.6.2	<i>Protezione contro i contatti indiretti</i>	12
4.6.3	<i>Protezione contro le scariche atmosferiche</i>	12
5	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.....	13
5.1	Illuminazione ordinaria.....	13
5.2	Illuminazione di sicurezza	14
6	CABLAGGIO STRUTTURATO	14
7	IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	15
7.1	Descrizione dell'impianto.....	15
7.2	Elementi di connessione	15
8	RELAZIONE DI CALCOLO	16
8.1	Stima dei carichi.....	16
8.2	Dimensionamento dei cavi	16
8.3	Integrale di Joule	17
8.4	Cadute di tensione	18
8.5	Dimensionamento dei conduttori di neutro	18
8.6	Dimensionamento dei conduttori di protezione.....	19
8.7	Scelta delle protezioni	19
8.8	Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture.....	20

ALLEGATI

1. Calcoli di verifica dei circuiti elettrici
2. Relazione di verifica della protezione contro le scariche atmosferiche con allegati
3. Valutazione centrale termica secondo CEI EN 60079-10-1
4. Calcoli illuminotecnici

1 SOMMARIO

La presente Relazione Tecnica di Calcolo degli impianti elettrici si riferisce al progetto esecutivo dell'intervento di ampliamento della scuola sita in piazzale Europa a Donoratico (LI). Il progetto è stato commissionato ad A.I.C.E. Consulting S.r.l. dal Comune di Castagneto Carducci e prevede la realizzazione dei seguenti impianti:

- Quadri elettrici e linee di distribuzione interne;
- Sistemi di canali e tubi per impianti elettrici, TD/TP e speciali;
- impianti di illuminazione, prese di energia ed allacciamento utenze meccaniche;
- impianti telefonici e trasmissione dati;
- rivelazione fumi ed allarme manuale incendio;
- impianto di campanelli;
- impianto di illuminazione a servizio dei percorsi comuni;
- distribuzione generale esterna sia elettrica sia per impianti telefonici e speciali.

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22/01/08, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. La relazione illustra la consistenza e la tipologia dell'installazione dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si elencano di seguito i principali riferimenti normativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico ed, in particolare, per la redazione del presente documento.

2.1 Aspetti generali

2.1.1 *Urbanistica ed edilizia*

- **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- **D.M. 17 gennaio 2018** "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";
- **Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP.** «Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
- **Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65**, Norme per il governo del territorio.

2.1.2 *Lavori pubblici*

- **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, Codice dei contratti pubblici.
- **Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55**, «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di ri-generazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

2.2 Impianti elettrici

- **Legge 1 marzo 1968, n. 186**, Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
- **Legge 8 ottobre 1977, n. 791**, Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

- **D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626**, Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
- **D.Lgs. 31 Luglio 1997, n. 277**, Modificazioni al DLGS n.626 del 2006...
- **DM 22 gennaio 2008, n.37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- **D.Lgs. 19 Maggio Luglio 2016, n. 86** "Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione."
- **DLgs 106/17** "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" (G.U. n. 159 del 10/7/17)
- **Norme tecniche CEI ed UNI applicabili.**

2.2.1 *Radiodisturbi, compatibilità elettromagnetica ed esposizione ai campi elettromagnetici*

- **D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476**, Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
- **D. M. 30 dicembre 1993**, Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica.
- **D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615**, Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
- **D.M. 18 maggio 1999**, Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.
- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36**, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- **D.P.C.M. 8 luglio 2003**, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239**, Riordino del settore energetico...
- **D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20**, Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE
- **D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194**, Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica
- **DM 29/05/08**, Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
- **D.Lgs. 18 Maggio 2016, n. 80**, Modifiche al Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.194 di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
- **D.Lgs N. 159, 1 AGOSTO 2016**, "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE"

2.2.2 *Inquinamento luminoso*

- **UNI 10819:2021, Luce e illuminazione** - Impianti di illuminazione esterna - grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.
- **Delibera G.R. Toscana 27 settembre 2004, n. 962**, Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna.
- **Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 39**, Disposizioni in materia di energia.

2.3 Sicurezza del lavoro

- **DPR 462 2001** “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n°106** “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- **Prescrizioni, Circolari e Linee guida** dei Vigili del Fuoco, dell’ISPESL, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dell’Ispettorato del Lavoro, ecc.

2.4 Prevenzione incendi

- **D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 246**, Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
- **Legge 11 gennaio 1996 n.23** “Norme per l’edilizia scolastica”
- **DM 26/8/1992** “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
- **DM 19/08/1996** “Regola tecnica di prevenzione incendi nei locali d’intrattenimento e pubblico spettacolo”.
- **DM 10-03/1998** “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro -PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione”
- **DPR 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
- **D.lgs. 7/08/2012** “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151”.
- **DECRETO 18 dicembre 2012** “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.”
- **DM 3 Agosto 2015** “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
- **Circolari del Ministero dell’Interno.**
- **Prescrizioni** dei Vigili del Fuoco.

3 INTRODUZIONE

3.1 Descrizione degli impianti in progetto

Il presente progetto riguarda la realizzazione degli impianti di illuminazione, prese di energia, alimentazione degli impianti di ventilazione e riscaldamento, rivelazione ed allarme manuale incendi e telefonico/trasmissione dati a servizio dei locali di ampliamento della scuola esistente in piazzale Europa a Donoratico nel comune di Castagneto Carducci (LI).

In accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute dei lavoratori, del DM 10/8/92 e del DM10/3/98 sono state previste le seguenti dotazioni per gli impianti di sicurezza:

- illuminazione di sicurezza;
- comando di emergenza atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico.

Per la scuola sono inoltre previsti:

- impianto di rivelazione fumi ed allarme manuale incendio.

L'impianto di allarme manuale incendio e rivelazione fumi è una estensione dell'impianto esistente e dovrà essere conforme alla norma UNI 9795.

L'alimentazione degli impianti è in bassa tensione a 400/230 V alla frequenza di 50 Hz, derivata dai contatori ENEL, contratto con potenza disponibile 16kW; il sistema di distribuzione sarà di tipo TT.

L'Impresa appaltatrice dovrà procedere alla realizzazione degli impianti secondo le modalità descritte in questa relazione e sugli elaborati grafici di progetto.

Al termine dei lavori l'Impresa appaltatrice dovrà procedere all'esecuzione delle verifiche tecniche sull'impianto secondo le indicazioni della norma CEI 64-8, parte 6 e quindi rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22/1/2008 n.37, completa degli allegati obbligatori.

4 IMPIANTO ELETTRICO

4.1 Tipologia dei locali

All'interno dell'edificio sono presenti aree che corrispondono a tipologie di locali non ordinarie secondo le classificazioni delle Norme CEI. In particolare, si distinguono:

a) locali MARCI (a MAggior Rischio in Caso d'Incendio);

In tali ambienti la progettazione e realizzazione degli impianti deve tenere conto, oltre che delle indicazioni della norma CEI 64-8 per gli impianti elettrici utilizzatori in ambienti ordinari, anche delle prescrizioni aggiuntive riportate nella parte 7 della norma stessa.

4.1.1 Prescrizioni per ambienti MARCI

Gli ambienti MARCI si suddividono in tre categorie:

- A) per elevata densità di affollamento di persone all'interno dei locali o per l'elevato tempo di sfollamento o per elevato danno probabile ad animali e cose;
- B) per la presenza di strutture portanti combustibili;
- C) per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.

Esistono prescrizioni generali che si applicano a tutte le tipologie di ambienti MARCI e prescrizioni specifiche per ogni categoria. Nel caso in cui i locali appartengano a più di una categoria, le prescrizioni particolari da adottare si sommano.

Le prescrizioni generali per gli ambienti MARCI sono sinteticamente riportate nel seguito:

- i componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l'uso negli ambienti, escluse le condutture destinate ad alimentare altri locali, che possono transitare;
- gli apparecchi d'illuminazione devono essere conformi alle norme generali di prodotto, senza altri requisiti particolari salvo per quelli che utilizzano le lampade ad alogeni ed alogenuri, per i quali deve essere previsto uno schermo di protezione; i faretti ed i piccoli proiettori devono essere installati ad una certa distanza dal materiale combustibile (0.50 m per potenze fino a 100 W, 0.80 m da 100 a 300 W ed 1.00 m da 300 a 500 W);

- gli apparecchi d'illuminazione soggetti a sollecitazioni meccaniche (ad esempio installati a meno di 2.50 m di altezza) devono avere le lampade protette dagli urti;
- nei luoghi MARCI dove ha accesso il pubblico i dispositivi di protezione e manovra (interruttori, fusibili, ecc.) devono essere posti entro un quadro chiuso a chiave, oppure in un locale inaccessibile al pubblico;
- devono essere presi provvedimenti contro il guasto serie¹;
- i cavi unipolari dei circuiti in c.a. devono essere disposti vicini in modo da evitare pericolosi surriscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per isteresi o correnti parassite;
- tutti i circuiti devono essere protetti contro il sovraccarico, anche i circuiti luce che non sono soggetti a sovraccarico;
- i dispositivi di protezione contro il sovraccarico od il corto-circuito devono essere posti all'inizio dei circuiti;
- il sistema TN-C non è ammesso nei luoghi MARCI, ammesso invece il TN-S, la prescrizione non vale per le condutture che transitano soltanto;
- le condutture elettriche devono essere tali da non causare l'innescò e/o la propagazione dell'incendio, per conduttura si intende l'insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica; le condutture idonee per gli ambienti MARCI sono stabilite dalla norma; esse sono 10 e sono classificabili in tre grandi gruppi identificati dalle lettere "a", "b" e "c": il gruppo "a" comprende le condutture che non possono né innescare né propagare l'incendio, il gruppo "b" le condutture che non possono innescare ma possono propagare l'incendio, il gruppo "c" le condutture senza particolari requisiti, ossia che possono sia innescare sia propagare l'incendio; le condutture di tipo "c" sono le meno sicure e richiedono provvedimenti contro l'innescò e la propagazione degli incendi;
- quando le condutture attraversano compartimentazioni antincendio si devono interporre delle barriere tagliafiamma per ripristinare la resistenza al fuoco.

Le prescrizioni particolari per ambienti MARCI di tipo A sono sinteticamente riportate nel seguito:

- Il progettista deve effettuare una valutazione del rischio relativo alla perdita di vite umane o di patrimonio culturale o a danno elevato dovuto all'emissione di fumi o acidità per incendio dei cavi e stabilire quindi se è necessario l'impiego di cavi CPR ad elevate prestazioni, ad esempio Cca-s1b,d1,a1 oppure a bassa emissione di fumi e gas tossici e/o corrosivi (LS0H) se non sono richiesti cavi CPR.
- In generale si può affermare che l'impiego di cavi Cca-s1b,d1,a1 o LS0H non è mai necessario per le condutture appartenenti al gruppo indicato con "a" nella norma CEI 64-8/7.
- Per le condutture di tipo "b" e "c" l'impiego dei cavi Cca-s1b,d1,a1 o LS0H è praticamente sempre necessario negli ambienti ad elevato affollamento o con elevato tempo di sfollamento (luoghi di pubblico spettacolo, ospedali, scuole ed uffici con più

¹ Il guasto serie è in pratica un cattivo contatto che genera punti caldi in grado di innescare incendi. A tal fine occorre adottare o dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie ed attivare allarmi (sonde di temperatura, rivelatori ottici o di fiamma o di fumo o termici) o procedure di verifiche e manutenzione programmate, soprattutto volte a controllare le connessioni elettriche, ad esempio tramite termocamera.

di cento persone, centri commerciali, metropolitane), o in caso di possibili danni al patrimonio artistico e culturale (es:musei, biblioteche, edifici storici).

Le prescrizioni particolari per ambienti MARCI di tipo B sono sinteticamente riportate nel seguito:

- omissis

Le prescrizioni particolari per ambienti MARCI di tipo C sono sinteticamente riportate nel seguito:

- omissis

4.2 Impianto elettrico nei diversi locali/aree dell'immobile in progetto

4.2.1 Scuola

La scuola potrà ospitare un numero di persone pari a 230, quindi compreso tra 101 e 300 è pertanto di tipo 1 ai sensi del DM 26-8-1992; per scuole di questo tipo deve essere prevista l'illuminazione di sicurezza con illuminamento non inferiore a 5lux con autonomia di almeno 30 min lungo le vie di esodo e nei luoghi sicuri² ed un sistema di allarme in grado di avvertire tutti i presenti in caso di pericolo d'incendio.

Gli ambienti sono classificati come MARCI di tipo A, ossia per la elevata presenza di persone e l'elevato tempo di sfollamento.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alla norma CEI 64-8/7 sezione 751, le cui prescrizioni generali e particolari sono state sinteticamente riportate all'inizio del paragrafo.

Per quanto riguarda le condutture elettriche ed il rischio di innesco e propagazione dell'incendio, nella parte di scuola già realizzata sono stati adottati:

- cavi elettrici tipo FG16OM16 0.6/1kV posti entro canali in PVC con grado di protezione IP4X,
- cavi FG17 470/750V di tipo NPI (CEI 20-22) posti entro canali in PVC con grado di IP4X.

Per questi locali è richiesto il comando di emergenza posto in corrispondenza degli ingressi.

4.2.2 Centrale termica a gas.

Per valutare il rischio di esplosione all'interno del locale in cui sono presenti due caldaia alimentate a gas metano è stata condotta la verifica in conformità alla norma CEI EN 60079-10-1 (2016). In base al calcolo effettuato e riportato in appendice, un'apertura di ventilazione di superficie netta pari a 0,53mq è sufficiente a scongiurare il pericolo di formazione di atmosfera esplosiva all'interno del locale, la zona pericolosa ha estensione trascurabile. Attualmente l'apertura presenta una superficie lorda pari a 0,63mq, quindi

² Per i dettagli vedi il paragrafo relativo all'illuminazione di sicurezza

la presenza della grigliatura rende insufficiente la superficie netta di scambio con l'esterno, si rende quindi necessario ampliare tale apertura.

L'ambiente non è neppure classificabile come MARCI di tipo C, dato che il gas è contenuto all'interno delle tubazioni, sicché un incendio che abbia origine dall'impianto elettrico non ha conseguenze particolarmente pericolose per la presenza di gas.

L'ambiente è quindi classificabile come **ordinario**.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alla norma CEI 64-8.

Per quanto riguarda le condutture elettriche nel caso in esame saranno adottati:

- cavi elettrici tipo FG16OR16 posti entro canali metallici con grado di protezione IP4X,
- cavi FS17 di tipo NPI (CEI 20-22) posti entro tubi e canali metallici con grado di protezione uguale o maggiore ad IP40.

Per questi ambienti è previsto il comando di emergenza.

4.3 Punto di consegna dell'energia e corrente di corto-circuito presunta

Il punto di consegna dell'energia è ubicato immediatamente all'esterno della posizione del quadro elettrico generale della scuola. La fornitura è trifase in bassa tensione, 400V con potenza contrattuale pari a 16kW.

In accordo al punto 5.1.3 della norma CEI 0-21:2019-04 il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell'Utente, è convenzionalmente assunto pari a 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW.

4.4 Quadri elettrici

Dovranno essere realizzati i seguenti quadri:

- a) quadro di zona relativo ai locali previsti nell'ampliamento della scuola;

Tutti i quadri dovranno essere conformi alle norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 (quadri di potenza) oppure CEI 23-51 (quadri per installazioni domestiche e similari per corrente alternata fino a 125 A, tensione fino a 440V, corrente di corto circuito fino a 10kA oppure protetti da dispositivi che limitino il valore di primo picco della corrente di cc a 17kA, temperatura ambiente fino a 25 C, eccezionalmente 35 C, realizzati con involucri conformi alla Norma CEI 23-49) e saranno dotati di certificazione di rispondenza fornita dal costruttore. Le tipologie costruttive, il grado di protezione degli involucri, le caratteristiche delle protezioni sono dettagliatamente riportate negli elaborati di progetto. Il potere di interruzione delle protezioni indicato negli schemi è relativo alla norma CEI 23-3 e dovrà essere rispettato.

Tutti i quadri saranno dotati di porta con serratura a chiave.

Per i cablaggi interni saranno utilizzati conduttori conformi al CPR o sistemi di distribuzione prefabbricati e certificati dal costruttore.

Per tutti i quadri il grado di protezione in caso di rimozione dei pannelli frontali o laterali non dovrà essere inferiore ad IPXXB.

4.5 Impianto di terra

Tutte le masse presenti nell'area oggetto dei lavori saranno allacciate al collettore di terra posto entro il quadro generale attraverso i conduttori di protezione di colore giallo-verde e di sezione conforme alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

L'impianto disperdente della scuola è esistente.

I ferri di armatura della struttura di ampliamento dovranno essere collegati in equipotenzialità alla rete disperdente.

4.6 Protezione

4.6.1 Protezione contro i contatti diretti

Sarà di tipo totale, perché destinata a persone profane di elettricità, e costituita da involucri con grado di protezione minimo IP2X.

La presenza di interruttori differenziali ad alta sensibilità (30 mA) per tutte le utenze terminali costituisce inoltre una misura di protezione addizionale contro i contatti diretti.

4.6.2 Protezione contro i contatti indiretti

Assicura la protezione delle persone dai rischi connessi con il contatto con una massa durante un guasto d'isolamento.

I mezzi di protezione scelti, in conformità alla norma CEI 64-8 sono i seguenti:

- attiva mediante interruzione automatica del circuito;
- mediante impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato (cl.II).

Per le utenze esercite con sistema TT, la protezione avviene con dispositivi differenziali coordinati con la resistenza di terra dell'impianto secondo la nota relazione:

$$R_T \leq \frac{U_L}{I_a},$$

dove:

- U_L è la tensione limite di contatto, pari a 50 V per ambienti ordinari o 25V nei cantieri edili, nei locali medici e nelle stalle;
- I_a è la corrente differenziale nominale di intervento dei dispositivi differenziali.

La relazione dovrà essere verificata per una corrente a pari a 0.03 A, corrente nominale diff.le d'intervento delle protezioni poste a monte di tutti i circuiti all'interno della scuola, di conseguenza il massimo valore della resistenza di terra dovrà essere pari a 1660 Ohm, condizione sicuramente verificata dalla rete disperdente dell'edificio.

Tutte le protezioni scelte verificano la condizione sopra indicata.

I risultati dei calcoli sono forniti in allegato.

4.6.3 Protezione contro le scariche atmosferiche

Il valore di NG per la struttura in oggetto ubicata alle seguenti coordinate:

Latitudine: 43,170153° N

Longitudine: 10,567619° E

è pari a 3.67 fulmini per anno al kmq ed è stato ricavato tramite la banca dati TNE in accordo alla CEI EN IEC 62858. Il valore di NG riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere rivalutato a partire dal 1° gennaio 2025.

In base alla verifica condotta secondo le norme CEI EN 62305 e le linee guida CEI 81-29 la scuola risulta AUTOPROTETTA contro le fulminazioni, poiché il rischio complessivo $R1 = 2,91 \cdot 10^{-08}$ è inferiore a quello tollerato $RT = 1 \cdot 10^{-05}$. Per la protezione degli impianti dalle sovratensioni sono stati adottati SPD di classe II secondo CEI EN 61643-11 installati sul quadro generale dall'impresa che ha recentemente realizzato i lavori di adeguamento degli impianti elettrici. L'utilizzo di scaricatori di classe II è consentito qualora la somma della probabilità di fulminazione diretta dell'edificio ND e di quella della linea in arrivo NL è inferiore a 0,01, nel caso in esame abbiamo:

$$ND = 0,0130$$

$$NL = 0,005725$$

Quindi la somma dei termini supera il limite normativo e gli SPD esistenti devono essere sostituiti con dispositivi di classe I.

Gli scaricatori sono dotati di dispositivo di sconnessione in caso di fine vita e protetti contro le sovracorrenti dal dispositivo di protezione con fusibili posto a monte degli scaricatori stessi.

Il fabbricato esistente è dotato di LPS che risulta quindi inutile e che in diverse parti presenta distaccamenti dei captatori dagli ancoraggi, se ne consiglia pertanto la rimozione.

5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

5.1 Illuminazione ordinaria

Per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione ordinaria si dovranno applicare le prescrizioni della norma UNI-EN 12464-1 per l'illuminazione di luoghi di lavoro in ambienti interni e della norma UNI 10840 specifica per ambienti scolastici.

I valori di illuminamento medio mantenuto, abbagliamento limite e resa del colore previsti sono riassunti nella tabella 1 seguente:

Tab. 1 – Illuminamento, indice unificato di abbagliamento limite UGR_L e resa del colore R_a .

Locali	Illuminamento medio [lux]	UGR_L [-]	R_a [-]
Aule scolastiche	300	19	80
Lavagna	500	19	80
Aula musica	300	19	80
Aree di circolazione e corridoi	100	25	80
Scale	150	19	80
Ingressi	200	22	80

Locali	Illuminamento medio [lux]	UGR _L [-]	Ra [-]
Servizi igienici	100	25	80
Sale professori	300	19	80

Gli illuminamenti indicati si riferiscono ad un piano posto ad una altezza di 0,85m dal pavimento per le aule e gli altri ambienti di lavoro, mentre per le zone di transito si deve prendere come riferimento un piano posto ad altezza 0,2m dal pavimento.

La tabella 1 riporta inoltre i valori massimi dell'indice di abbagliamento UGR_L e minimi per l'indice di resa del colore Ra che sono prescritti dalla normativa per gli ambienti indicati.

5.2 Illuminazione di sicurezza

L'illuminazione delle vie di esodo all'interno della scuola sarà realizzata con plafoniere autoalimentate LED equipaggiate con dispositivi ad inverter+batterie, dotati di circuito di controllo del funzionamento (autotest), in grado di assicurare il funzionamento in assenza della tensione di rete per almeno 1 ora, superiore quindi alla richiesta del DM pari a 30 minuti. All'interno delle aule è sufficiente installare un apparecchio autoalimentato a LED con segnaletica di uscita di sicurezza che consenta di imboccare la via di esodo senza che questa rimanga completamente al buio in caso di mancanza della tensione di rete.

I dispositivi di sicurezza sono ad intervento istantaneo e garantiranno la ricarica completa delle batterie al ritorno della tensione di rete entro 12 ore.

Dovrà essere garantito un illuminamento medio delle vie di fuga almeno pari a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio. Il calcolo può essere eseguito considerando le riflessioni delle pareti, del soffitto e del pavimento.

Sulle uscite di sicurezza saranno installate plafoniere autoalimentate di tipo sempre acceso (SA) dotate di pittogramma con simbologia unificata.

6 CABLAGGIO STRUTTURATO

All'interno della scuola è stato realizzato un cablaggio strutturato in cat.6 utilizzando cavi UTP e connettori tipo RJ45; il centro stella è situato nell'armadietto rack all'interno della "stanza valori".

L'impianto esistente sarà ampliato fino alla nuova ala dell'edificio, in ogni aula saranno installate due prese RJ45 cat.6 collegate all'armadio rack esistente con cavi UTP cat.6, attestati su un nuovo patch panel, la distanza sarà inferiore a 90m.

La rete telefonica/dati avrà canali, tubazioni e scatole completamente separate dagli altri impianti.

7 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

7.1 Descrizione dell'impianto.

La scuola è dotata di un sistema di rivelazione fumi e di allarme incendio realizzato in accordo alle prescrizioni della norma UNI 9795. Si prevede il collegamento dei sensori di fumo, dei pulsanti di allarme manuale e degli apparati di notifica degli allarmi della nuova ala in progetto all'impianto esistente.

Il sistema è costituito essenzialmente da una centrale conforme alla UNI EN 54-2 di tipo analogico con combinatore telefonico, da sensori di tipo ottico puntiforme EN 54-7, rivelatori di calore puntiformi termici e termovelocimetrici EN 54-5, rivelatori ottici lineari EN 54-12 e pulsanti manuali di allarme EN 54-11.

Il sistema di rivelazione sarà dotato di due sorgenti di alimentazione, una costituita dalla rete pubblica di distribuzione ed una di riserva ad intervento automatico (entro 15s dalla mancanza della rete) costituita da una batteria di alimentazione in tampone in conformità alla EN 54-4 ed al paragrafo 5.6 della UNI 9795 del gennaio 2010.

L'allarme incendio all'interno dell'edificio sarà dato tramite avvisatori ottico-acustici, mentre il combinatore telefonico invierà un messaggio registrato di allarme ad un massimo di 5 numeri telefonici. I rivelatori installati negli spazi nascosti saranno dotati di ripetitore di allarme posto in posizione visibile.

Il sistema sarà in grado di individuare puntualmente il sensore che ha causato l'allarme (sistema indirizzato). Dovrà inoltre essere possibile controllare gli stati di pre-allarme dei sensori (soglie di attivazione), verificando l'eventuale necessità di manutenzione.

I rivelatori ed i pulsanti di allarme saranno collegati con una linea a loop chiuso posata in tubazione di PVC separata rispetto agli altri impianti presenti nei fabbricati. La linea sarà dotata di opportuni dispositivi di isolamento conformi alla UNI EN 54-17.

La disposizione dei rivelatori all'interno degli ambienti è stata calcolata in base alle indicazioni normative sui raggi di copertura massimi ed è riportata sulla tavola di progetto.

In ciascuna zona è stato inoltre previsto un numero di pulsanti manuali di allarme tale che almeno uno di essi possa essere raggiunto percorrendo un tragitto di lunghezza inferiore a 30m per attività con rischio di incendio basso e medio e di 15m per ambienti a rischio d'incendio elevato.

I punti di segnalazione manuale saranno installati chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad una altezza compresa tra 1 ed 1,6m da terra. Ciascun punto di allarme manuale sarà indicato da apposito cartello.

7.2 Elementi di connessione.

I cavi di connessione degli impianti di allarme incendio avranno sezione minima pari a 0,5mmq e saranno resistenti al fuoco per almeno 30 minuti in accordo alla CEI EN 50200, a bassa emissione di fumi e zero alogeni (LS0H) o comunque protetti per tale periodo. Per circuiti ad anello chiuso il percorso dei cavi in uscita dalla centrale sarà differente rispetto al percorso di ritorno.

Le linee saranno posate all'interno dell'area sorvegliata dall'impianto di rivelazione.

8 RELAZIONE DI CALCOLO

8.1 Stima dei carichi

La nuova ala della scuola avrà i seguenti carichi elettrici:

Tab. 2 – Potenze elettriche ampliamento.

Carico	Potenza [W]	Coeff. [-]	Totale [W]
Illuminazione	1698	1	1698
Recuperatore EY3	974	1	974
Recuperatore EY4	1454	1	1454
Fan coil	360	1	360
Prese 230V	1200	1	1200
Pompa 230V in CT	134	1	134
Totale			5820

La potenza installata attualmente nell'impianto è circa 20 kW, il contratto attuale è per una potenza disponibile di 16kW, per cui con l'ampliamento sarà necessario aumentare il contratto di fornitura di circa 5 kW.

I carichi elettrici aggiuntivi saranno alimentati da circuiti derivati dal nuovo quadro di zona, a sua volta alimentato con linea in cavo FG16M16 0.6/1kV 5G6mmq dal quadro generale esistente, nel quale sarà installato un nuovo interruttore MTD 4x25 Id=0,3A selettivo in cl. A, potere d'interruzione Icn=10kA (EN60898-1).

La nuova pompa di circolazione in centrale termica sarà invece alimentata dal quadro CT.

8.2 Dimensionamento dei cavi

Il criterio per il dimensionamento dei cavi sarà tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente di impiego I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

L'individuazione della sezione sarà effettuata utilizzando le tabelle indicate nelle norme:

- IEC 448;
- IEC 365-5-523;
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile I_z in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo sarà calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione dovrà essere scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla $I_{z \min}$. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che essi abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti ai sensi della norme vigenti.

8.3 Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la seguente espressione:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però delle note che permettono, in attesa di disposizioni diverse, la loro determinazione.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

- Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma etilpropilenica G5-G7:	K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
- Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
- Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
- Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
- Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 87

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

- Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
- Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
- Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
- Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

- Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
- Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
- Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

8.4 Cadute di tensione

È stato realizzato il calcolo delle cadute di tensione, al fine di verificare il rispetto della condizione sulla caduta massima ammessa, pari al 4% . Per ogni utenza si è calcolata la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi è stata considerata la caduta di tensione maggiore che è stata riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale. I risultati dei calcoli sono forniti in allegato.

8.5 Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso;
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16mm² se il conduttore è in rame e a 25 mm² se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm² se conduttore in rame e 25 mm² se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base a tali criteri il programma gestisce tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned} S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_n = 16\text{mm}^2 \\ S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

È comunque possibile modificare direttamente dalla gestione delle formazioni la sezione del neutro se il progettista lo ritiene opportuno.

8.6 Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned} S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\ S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule.

8.7 Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni riportate sugli schemi elettrici è stata effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture e di guasto; in particolare le grandezze che devono essere verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui la quale si è dimensionata la conduttura;
- numero poli, impostato;
- tipo di protezione, impostata;

- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dalla utenza $I_{km\ max}$;
- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ($I_{mag\ max}$).

8.8 Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par. 434.3 “Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.”, le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte, protezione di backup);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione deve essere considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 “Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti” prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

a) Le intersezioni sono due:

- $I_{cc\ min} \geq I_{inters\ min}$ (Quest'ultima riportata nella norma come I_a);
- $I_{cc\ max} \leq I_{inters\ max}$ (Quest'ultima riportata nella norma come I_b);

b) l'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters\ min}$;

c) l'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:

- $I_{cc\ max} \leq I_{inters\ max}$.

* * *

Stato utenze

Commessa: AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

Descrizione: GRADO IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

Cliente: Comune di Castagneto Carducci

Responsabile:

Data: 10/01/2022

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: Ing. Bonsanti

Note:

Stato utenze

Utenza	
+QG-QG	Generale

Coord. Ib < Ins < Iz [A]		
Ib	<=	Ins <= Iz
Fase	47,476	63
Neutro	7,441	63
1) Utenza +QG-QG: Ins = 63 [A] (sgancio protezione termica)		


Verifica contatti indiretti		
		Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).
la c.i. [A]	Verificato	1,063
Tempo di interruzione [s]		1
VT a la c.i. [V]		50

Potere di interruzione [kA]	
A transitorio inizio linea	Verificato
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]
10	9,703 57,609

Sg. mag.<Imagmax [A]	
Verificato	
Sg. mag. <	Imagmax
630	5276,388

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	400	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0	0,034	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
0	0,045	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Trifase	9,703	8,891	6,1
Bifase	8,403	7,699	5,494
Bifase-N	8,677	7,964	5,622
Fase-N	5,79	5,276	4,838
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	9,703	n.c.	

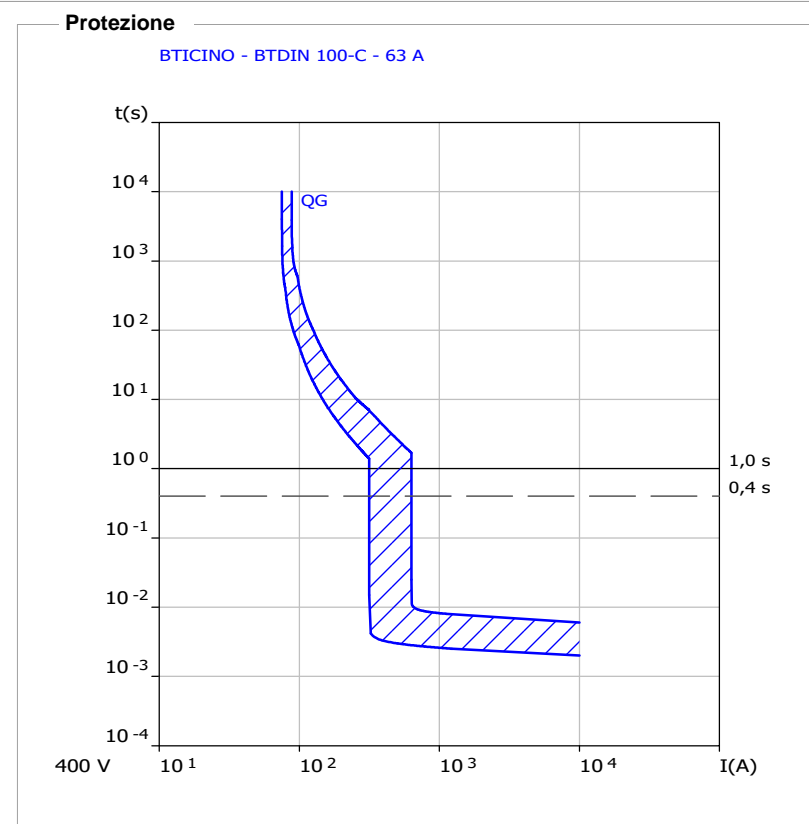

Stato utenze

Utenza	
+QG-QGL-68	QA quadro nuova ala

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QG-QGL-68: Ins = 20 [A] (sgancio protezione termica)		
	Ib	<=	Ins		<=	Iz
Fase	10,544		20			22
Neutro	3,173		20			22

Verifica contatti indiretti		Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) La protezione dell'utenza +QG-QGL-68 interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,3 <= la c.i. = 1,064
	Verificato	
la c.i. [A]	1,064	
Tempo di interruzione [s]	1	
VT a la c.i. [V]	50	

Potere di interruzione [kA]	
A transitorio inizio linea	Verificato
Pdl >= lkm max	/_lkm max [°]
10	9,703 57,609


Sg. mag.<Imagmax [A]	
	Verificato
Sg. mag. <	Imagmax
200	279,999

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	5G6
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 44 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 80 <= 90

K²S²>I²t [A²s]	
	Verificato
K²S² conduttore fase	7,362*10 ⁵
K²S² neutro	7,362*10 ⁵
K²S² PE	7,362*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	400	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
1,353	1,375	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,591	2,636	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Trifase	1,091	0,557	4,675
Bifase	0,945	0,482	4,256
Bifase-N	0,968	0,492	4,344
Fase-N	0,552	0,28	3,848
A transitorio fondo linea			
	lkv max	/_lkv max [°]	
	1,091	n.c.	

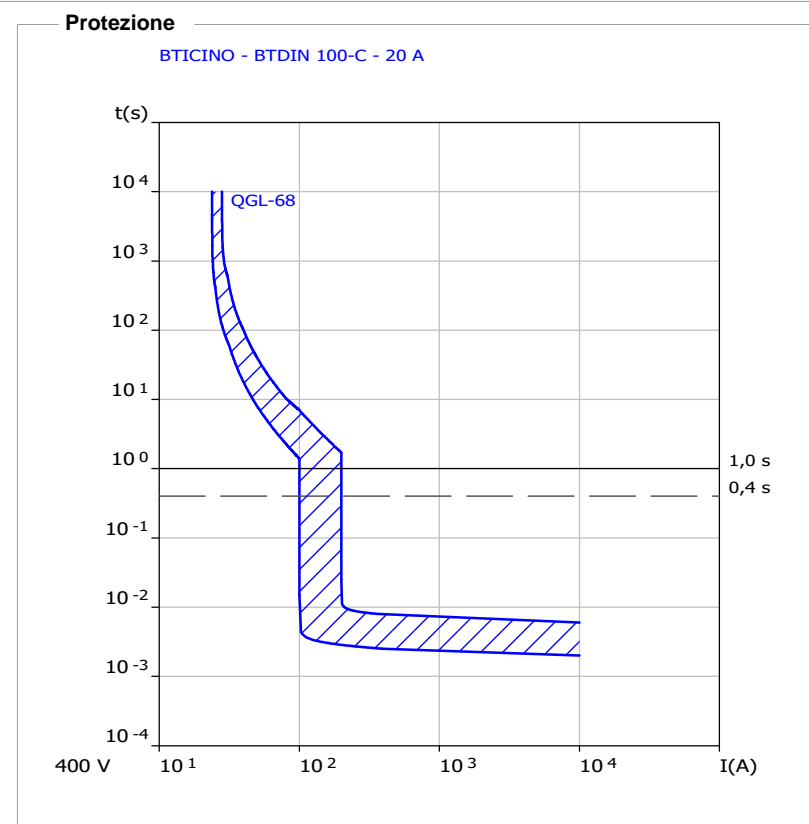

Stato utenze

Utenza	
+QA-GA	Int. generale QA


Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]	
	1) Utenza +QG-QGL-68: Ins = 20 [A] (sgancio protezione termica)
Fase	Ib <= Ins <= Iz
Neutro	Ib <= Ins <= Iz

Verifica contatti indiretti	
	Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).
Ia c.i. [A]	Verificato 1,064
Tempo di interruzione [s]	1
VT a Ia c.i. [V]	50

Icw [kA]	
Icw: corrente ammissibile di breve durata	
Icw	Tcw Verificato
0,5	1

Caduta di tensione [%]	
Tensione nominale [V] 400	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib) Cdt max
0	1,375 4
Cdt (In)	CdtT (In)
0	2,636

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Trifase	1,091	0,557	1,322
Bifase	0,945	0,482	1,222
Bifase-N	0,968	0,492	1,237
Fase-N	0,552	0,28	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	1,091	n.c.	

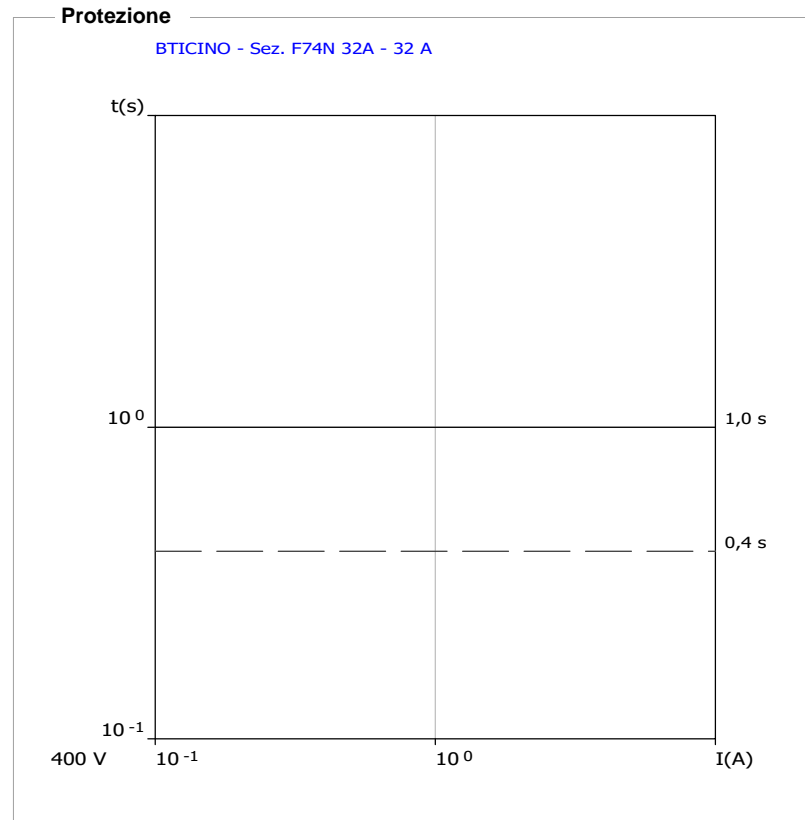

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA-I	Generale luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]						
	Ib	<=	Ins	<=	Iz	1) Utenza +QA-QA-I: Ins = 20 [A] (sgancio protezione termica)
Fase	3,81		20			
Neutro	1,746		20			


Verifica contatti indiretti		
	Verificato	Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).
Ia c.i. [A]	1,064	
Tempo di interruzione [s]	1	
VT a Ia c.i. [V]	50	

Potere di interruzione [kA]	
A transitorio inizio linea	Verificato
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]
6	1,091 6,807

Sg. mag.<Imagmax [A]	
	Verificato
Sg. mag. <	Imagmax
200	279,999

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	400	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0	1,375	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
0	2,636	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Trifase	1,091	0,557	1,322
Bifase	0,945	0,482	1,222
Bifase-N	0,968	0,492	1,237
Fase-N	0,552	0,28	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	1,091	n.c.	

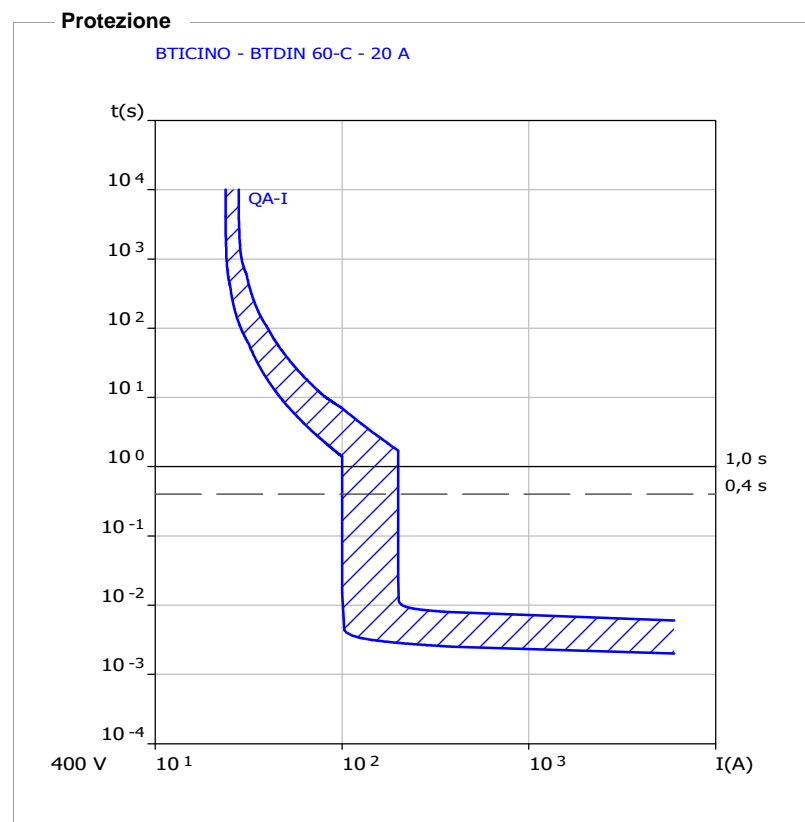

Stato utenze


Utenza	
+QA-QA4	Ill.ne di emergenza

Coord. Ib < Ins < Iz [A]						
	Ib	<=	Ins	<=	Iz	1) Utenza +QA-QA4: Ins = 6 [A] (sgancio protezione termica)
Fase	0,481		6		12,54	
Neutro	0,481		6		12,54	

Verifica contatti indiretti		
	Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota.
Ia c.i. [A]	1,047	(Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s]	0,4	La protezione dell'utenza +QA-QA4
VT a Ia c.i. [V]	50	interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= Ia c.i. = 1,047

Potere di interruzione - Icw [kA]		
A transitorio inizio linea		Verificato
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733
Icw: corrente ammissibile di breve durata		
Icw	Tcw	Verificato
3	1	

Sg. mag.<Imagmax [A]		
		Verificato
Sg. mag. <	Imagmax	
60	95,012	

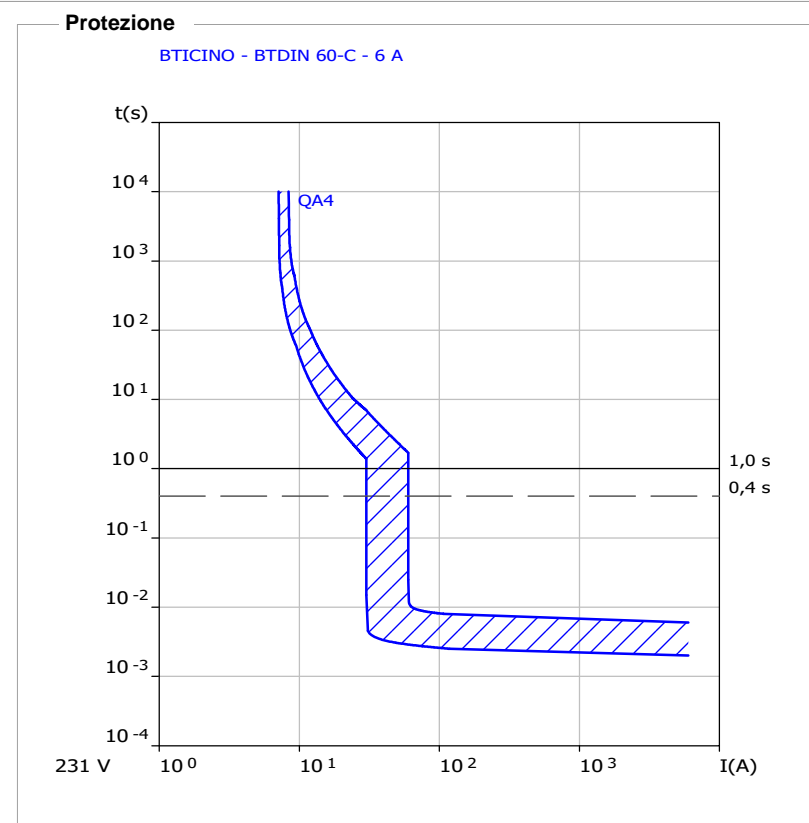

Cavo		
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	
Formazione	3G1.5	
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <=	30 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <=	44 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		
		Verificato
K²S² conduttore fase	4,601*10 ⁴	
K²S² neutro	4,601*10 ⁴	
K²S² PE	4,601*10 ⁴	

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,191	0,643	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,389	5,025	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,191	0,095	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_IkV max [°]	
	0,191	n.c.	

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA-P	Generale prese

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA-P: Ins = 20 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	2,886		20		
Neutro	1,154		20		


Verifica contatti indiretti		Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).
Ia c.i. [A]	Verificato	1,064
Tempo di interruzione [s]		1
VT a Ia c.i. [V]		50

Potere di interruzione [kA]	
A transitorio inizio linea	Verificato
Pdl >= Ikm max	/_Ikm max [°]
6	1,091 6,807

Sg. mag.<Imagmax [A]	
Sg. mag. <	Verificato
200	Imagmax 279,999

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	400	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0	1,375	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
0	2,636	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Trifase	1,091	0,557	1,322
Bifase	0,945	0,482	1,222
Bifase-N	0,968	0,492	1,237
Fase-N	0,552	0,28	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	1,091	n.c.	

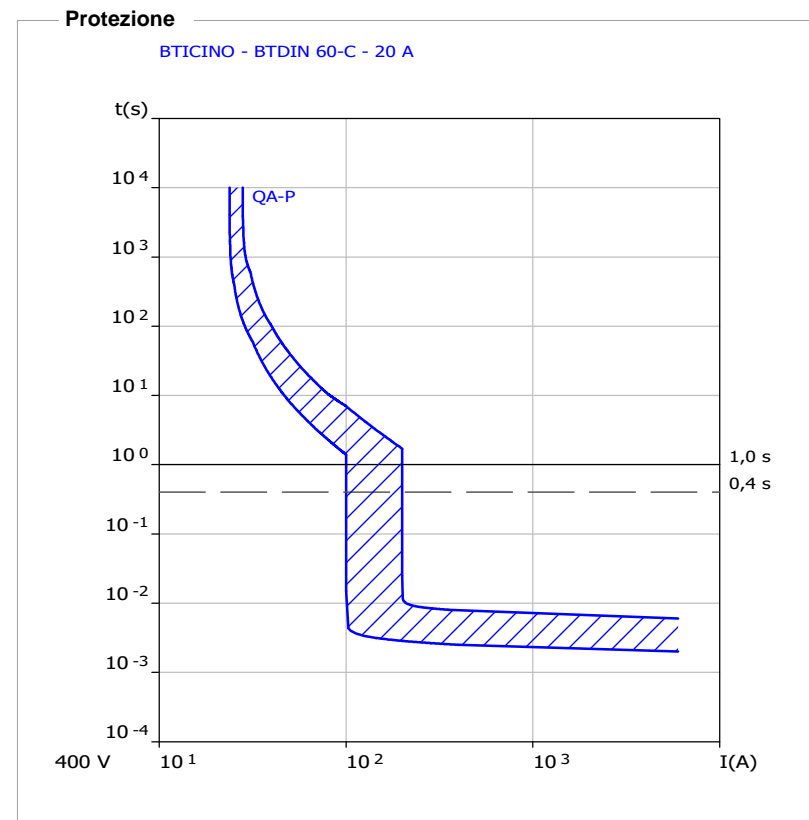

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA8	Recuperatore 1

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA8: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	6,994		16		24
Neutro	6,994		16		24

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]		1,057	La protezione dell'utenza +QA-QA8
Tempo di interruzione [s]		0,4	interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,057
VT a la c.i. [V]		50	

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
Pdl >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag. <	Imagmax	
160	162,372	

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G4
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 35 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 57 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		3,272*10 ⁵
K²S² neutro		3,272*10 ⁵
K²S² PE		3,272*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
1,04	2,415	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,379	5,015	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,324	0,162	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,324	n.c.	

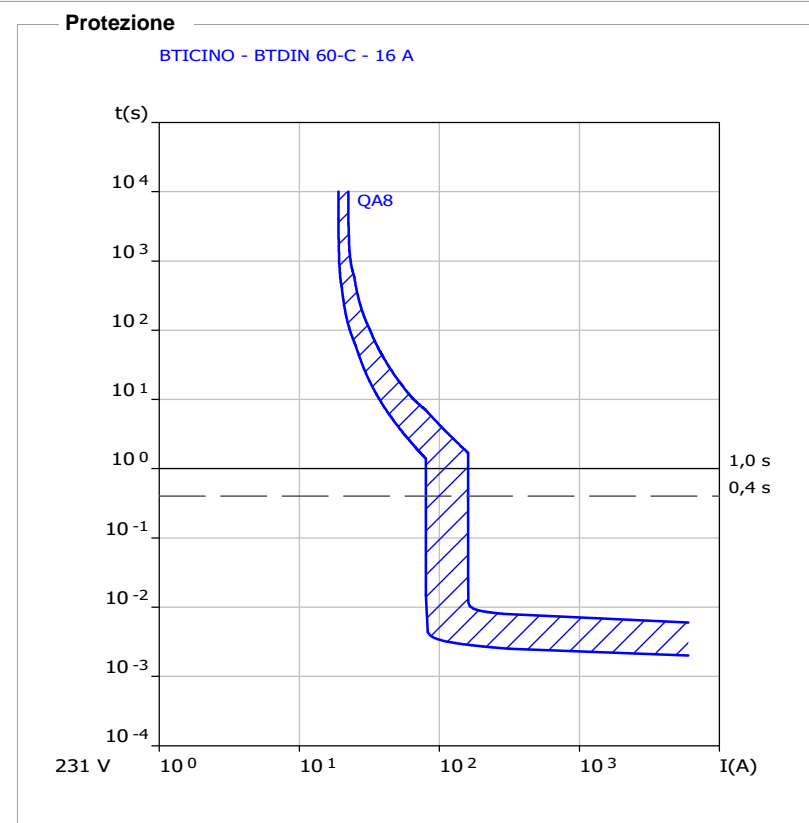

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA9	Recuperatore 2

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA9: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)		
	Ib	<=	Ins		<=	Iz
Fase	4,685		16			24
Neutro	4,685		16			24

Verifica contatti indiretti		Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) La protezione dell'utenza +QA-QA9 interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,057
	Verificato	
la c.i. [A]	1,057	
Tempo di interruzione [s]	0,4	
VT a la c.i. [V]	50	

Potere di interruzione [kA]	
A transitorio inizio linea	Verificato
Pdl >= Ikm max	/_Ikm max [°]
6	0,552 5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]	
	Verificato
Sg. mag. <	Imagmax
160	162,372

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G4
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 32 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 57 <= 90

K²S²>I²t [A²s]	
	Verificato
K²S² conduttore fase	3,272*10 ⁵
K²S² neutro	3,272*10 ⁵
K²S² PE	3,272*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,696	1,721	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,379	5,015	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,324	0,162	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,324	n.c.	

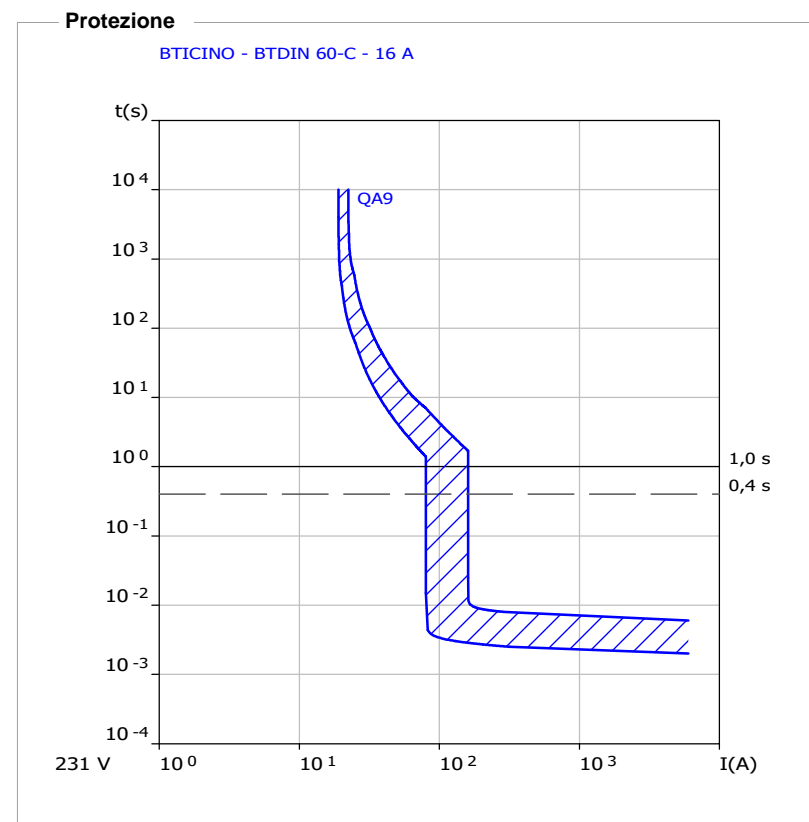

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA1	III.ne 1 AM

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA1: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	3,81		10		18
Neutro	3,81		10		18

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]		1,053	La protezione dell'utenza +QA-QA-I
Tempo di interruzione [s]		0,4	interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,054 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]		50	

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
100		129,181

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G2.5
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 33 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 49 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		1,278*10 ⁵
K²S² neutro		1,278*10 ⁵
K²S² PE		1,278*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,911	1,363	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,391	5,028	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,258	0,129	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,258	n.c.	

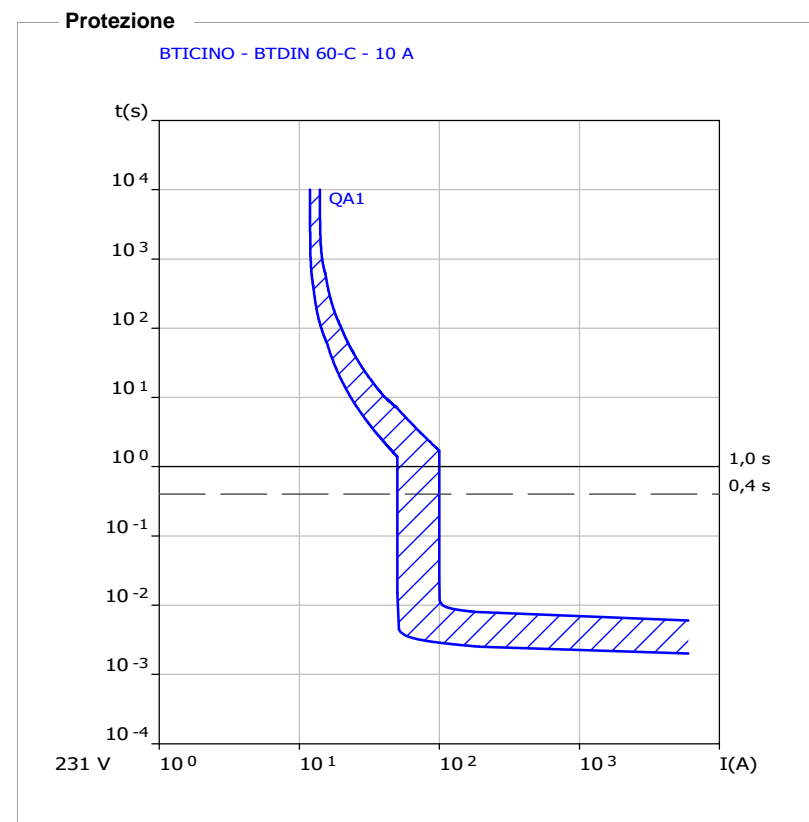

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA2	III.ne 2 AP

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA2: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	2,54		10		18
Neutro	2,54		10		18

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]	1,053		La protezione dell'utenza +QA-QA-I
Tempo di interruzione [s]	0,4		interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,054 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]	50		

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
100		129,181

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G2.5
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 31 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 49 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		1,278*10⁵
K²S² neutro		1,278*10⁵
K²S² PE		1,278*10⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,607	1,632	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,391	5,028	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,258	0,129	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,258	n.c.	

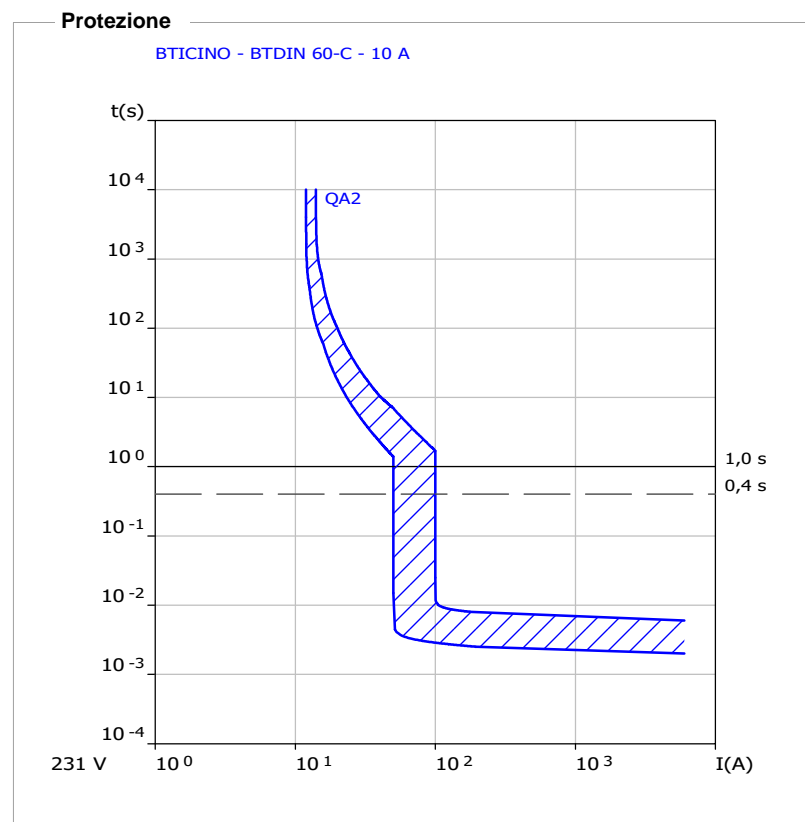

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA3	Ill.ne 3 uffici/corridoio nuova ala

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA3: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	1,818		10		18
Neutro	1,818		10		18

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]	1,053		La protezione dell'utenza +QA-QA-I
Tempo di interruzione [s]	0,4		interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,054 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]	50		

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
PdI >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
100		129,181

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G2.5
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 31 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 49 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		1,278*10 ⁵
K²S² neutro		1,278*10 ⁵
K²S² PE		1,278*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,434	1,809	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,391	5,028	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,258	0,129	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,258	n.c.	

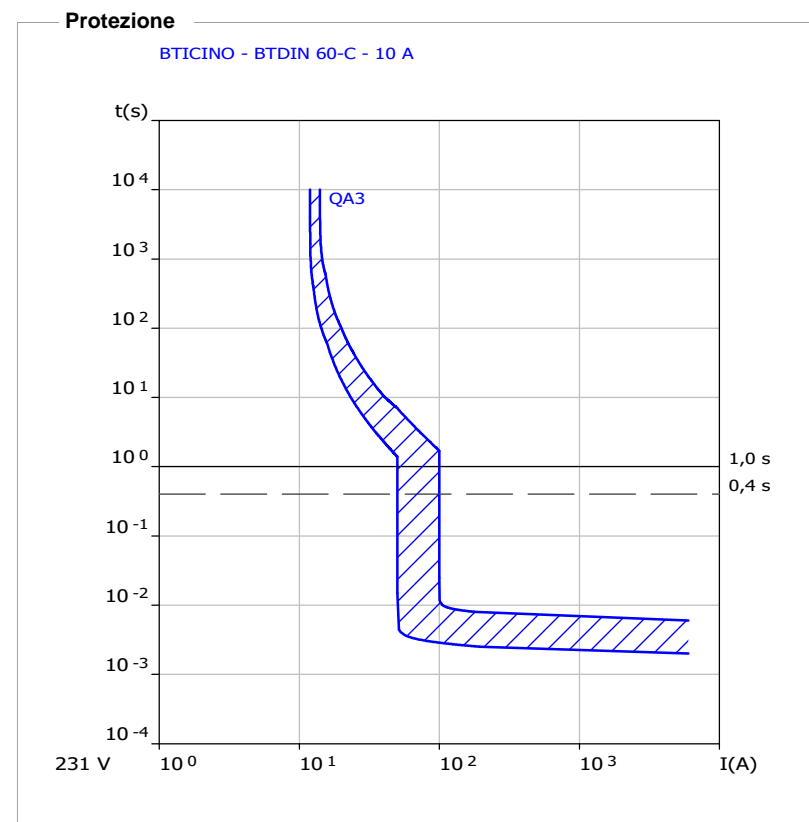

Stato utenze

Utenza	
+QA-QA5	Prese 1 AM+AP

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	2,886		16		24
Neutro	2,886		16		24

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]	1,057		La protezione dell'utenza +QA-QA-P
Tempo di interruzione [s]	0,4		interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,057 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]	50		

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
Pdl >= Ikm max	/_Ikm max [°]	
6	0,552	5,733


Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
160		162,372

Cavo		Verificato
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	
Formazione	3G4	
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 31 <= 90	
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 57 <= 90	

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		3,272*10 ⁵
K²S² neutro		3,272*10 ⁵
K²S² PE		3,272*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,429	0,88	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,379	5,015	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,324	0,162	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_Ikv max [°]	
	0,324	n.c.	

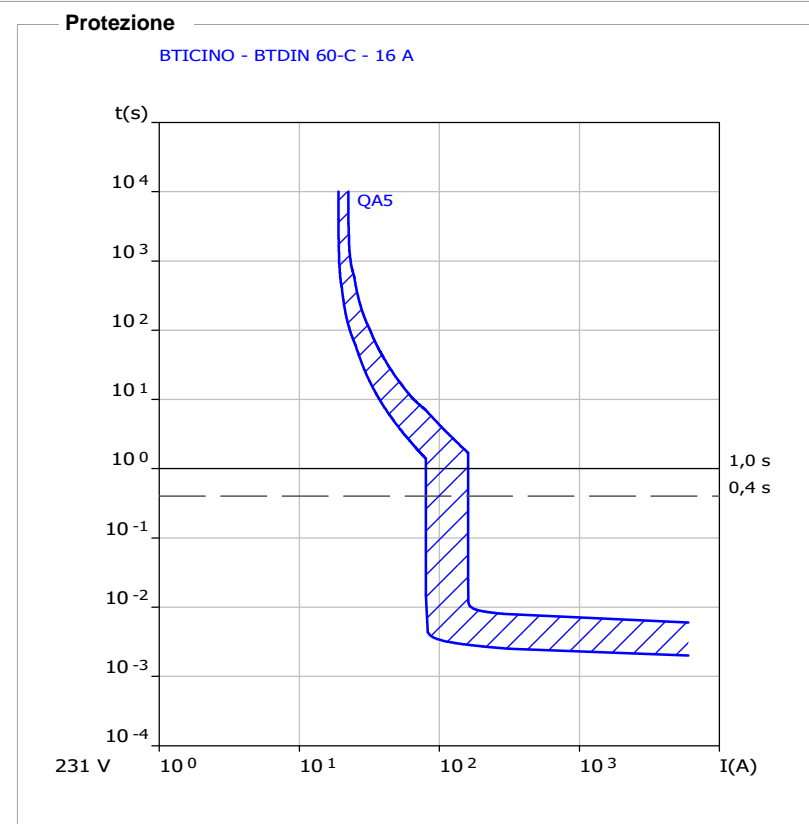

Stato utenze


Utenza	
+QA-QA6	Prese 2 uffici+corr

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	2,886		16		24
Neutro	2,886		16		24

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]	1,057		La protezione dell'utenza +QA-QA-P
Tempo di interruzione [s]	0,4		interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,057 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]	50		

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
Pdl >=	lkm max	/_lkm max [°]
6	0,552	5,733

Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
160		162,372

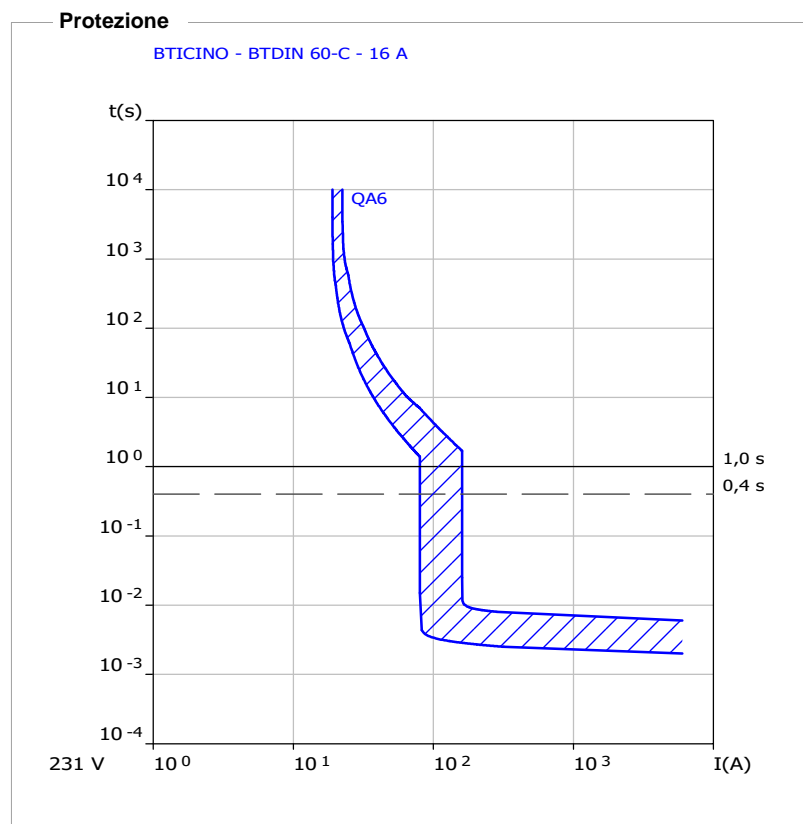

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G4
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 31 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 57 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		3,272*10 ⁵
K²S² neutro		3,272*10 ⁵
K²S² PE		3,272*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,429	1,453	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,379	5,015	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,324	0,162	0,796
A transitorio fondo linea			
	lkv max	/_lkv max [°]	
	0,324	n.c.	

Stato utenze


Utenza	
+QA-QA7	Fan-coil AM

Coord. Ib < Ins < Iz [A]				1) Utenza +QA-QA7: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)	
	Ib	<=	Ins	<=	Iz
Fase	1,732		16		24
Neutro	1,732		16		24

Verifica contatti indiretti		Verificato	Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
la c.i. [A]	1,057		La protezione dell'utenza +QA-QA-P
Tempo di interruzione [s]	0,4		interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 1,057 Rapp. trasf. = 1
VT a la c.i. [V]	50		

Potere di interruzione [kA]		Verificato
A transitorio inizio linea		
PdI >=	Ikm max	/_Ikm max [°]
6	0,552	5,733

Sg. mag.<Imagmax [A]		Verificato
Sg. mag.	<	Imagmax
160		162,372

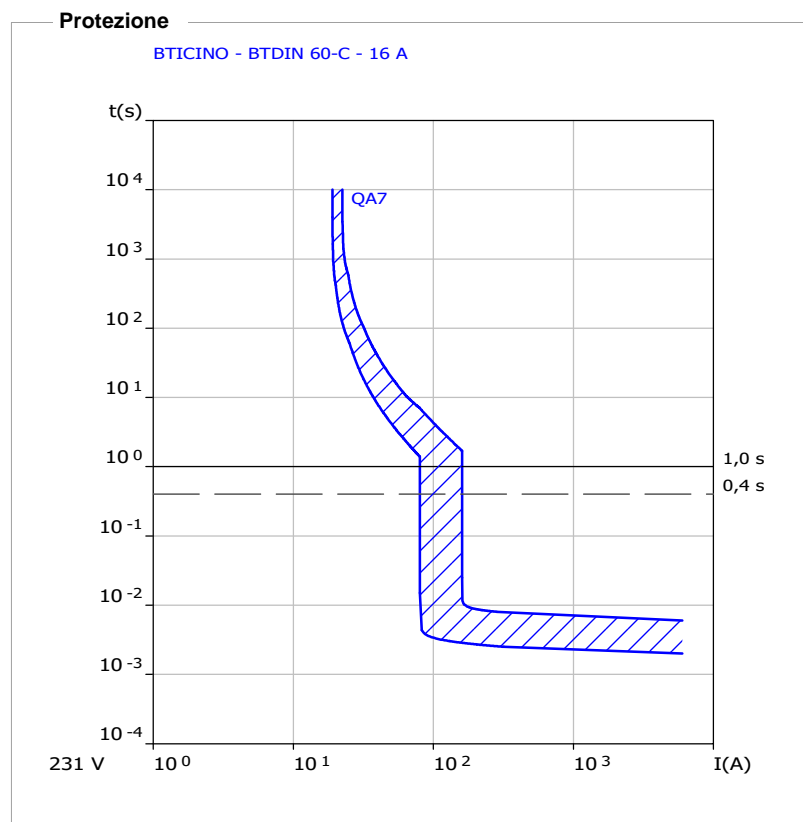

Cavo	
Designazione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1
Formazione	3G4
Temperatura cavo a Ib [°C]	30 <= 30 <= 90
Temperatura cavo a In [°C]	30 <= 57 <= 90

K²S²>I²t [A²s]		Verificato
K²S² conduttore fase		3,272*10 ⁵
K²S² neutro		3,272*10 ⁵
K²S² PE		3,272*10 ⁵

Caduta di tensione [%]		
Tensione nominale [V]	231	
Cdt (Ib)	CdtT (Ib)	Cdt max
0,257	1,632	4
Cdt (In)	CdtT (In)	
2,379	5,015	

Correnti di guasto [kA]			
A regime fondo linea, Picco a inizio linea			
	Max	Min	Picco
Fase-N	0,324	0,162	0,796
A transitorio fondo linea			
	Ikv max	/_IkV max [°]	
	0,324	n.c.	

RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione

Dati del progettista / installatore:

Committente:

Committente: Comune di Castagneto Carducci

Descrizione struttura: Scuola

Indirizzo: Piazza Europa Donoratico

Comune: Castagneto Carducci

Provincia: LI

SOMMARIO

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE
4. DATI INIZIALI
 - 4.1 Densità annua di fulmini a terra
 - 4.2 Dati relativi alla struttura
 - 4.3 Dati relativi alle linee esterne
 - 4.4 Definizione e caratteristiche delle zone
5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI
 - 6.1 Rischio R_1 di perdita di vite umane
 - 6.1.1 Calcolo del rischio R_1
 - 6.1.2 Analisi del rischio R_1
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
8. CONCLUSIONI
9. APPENDICI
10. ALLEGATI
 - Disegno della struttura
 - Grafico area di raccolta AD
 - Grafico area di raccolta AM

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- CEI EN 62305-1
"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-2
"Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-3
"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-4
"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"
Febbraio 2013;
- CEI 81-29
"Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"
Maggio 2020;
- CEI EN IEC 62858
"Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali"
Maggio 2020.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.

4. DATI INIZIALI

4.1 Densità annua di fulmini a terra

La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:

$$N_g = 3,67 \text{ fulmini/anno km}^2$$

4.2 Dati relativi alla struttura

La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato *Disegno della struttura*).

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: scolastico

In relazione anche alla sua destinazione d'uso, la struttura può essere soggetta a:

- perdita di vite umane
- perdita economica

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:

- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell'adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.

L'edificio ha struttura portante metallica o in cemento armato con ferri d'armatura continui.

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:

- Linea di energia: Elettrica
- Linea di segnale: Telefonica

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice *Caratteristiche delle linee elettriche*.

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;
- eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico);
- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone;
- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:

Z1: Esterno

Z2: Interno

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice *Caratteristiche delle Zone*.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato *Grafico area di raccolta AD*).

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato *Grafico area di raccolta AM*).

Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5.

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all'anno (N) sono riportati nell'Appendice *Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi*.

I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice *Valori delle probabilità P per la struttura non protetta*.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

Z1: Esterno

RA: 5,26E-09

Totale: 5,26E-09

Z2: Interno

RA: 1,26E-08

RB: 5,05E-09

RU(Elettrico): 1,11E-10

RV(Elettrico): 4,43E-11

RU(Cablaggio): 4,26E-09

RV(Cablaggio): 1,71E-09

Totale: 2,38E-08

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,91E-08

6.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo $R1 = 2,91E-08$ è inferiore a quello tollerato $RT = 1E-05$

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo $R1 = 2,91E-08$ è inferiore a quello tollerato $RT = 1E-05$, non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

Secondo la norma CEI EN 62305-2 la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Data 03/11/2021

Timbro e firma

9. APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore ($CD = 0,5$)

Schermo esterno alla struttura: assente

Densità di fulmini a terra (fulmini/anno km^2) $N_g = 3,67$

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: Elettrica

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: energia - aerea

Lunghezza (m) $L = 390$

Coefficiente ambientale (CE): urbano

SPD ad arrivo linea: livello II ($PEB = 0,02$)

Caratteristiche della linea: Telefonica

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: segnale - interrata

Lunghezza (m) $L = 1000$

Resistività (ohm x m) $\rho = 400$

Coefficiente ambientale (CE): urbano

Schermo collegato alla stessa terra delle apparecchiature alimentate: $1 < R \leq 5$ ohm/km

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: Esterno

Tipo di zona: esterna

Tipo di suolo: erba ($r_t = 0,01$)

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna

Valori medi delle perdite per la zona: Esterno

Numero di persone nella zona: 25

Numero totale di persone nella struttura: 300

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 424

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R_1) $LA = 4,03E-07$

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Esterno

Rischio 1: R_a

Caratteristiche della zona: Interno

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: ceramica ($r_t = 0,001$)

Rischio di incendio: ridotto ($r_f = 0,001$)

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico ($h = 2$)

Protezioni antincendio: automatiche ($r_p = 0,2$) manuali ($r_p = 0,5$)

Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna

Impianto interno: Elettrico

Alimentato dalla linea Elettrica

Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a $0,5 \text{ m}^2$) ($K_{s3} = 0,01$)

Tensione di tenuta: 4,0 kV

Sistema di SPD - livello: II ($PSPD = 0,02$)

Frequenza di danno tollerabile: 0,1

Impianto interno: Cablaggio

Alimentato dalla linea Telefonica

Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m^2) ($K_{s3} = 0,2$)

Tensione di tenuta: 2,5 kV

Sistema di SPD - livello: Assente ($PSPD = 1$)

Frequenza di danno tollerabile: 0,1

Valori medi delle perdite per la zona: Interno

Rischio 1

Numero di persone nella zona: 300

Numero totale di persone nella struttura: 300

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 848

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) $LA = LU = 9,68E-07$

Perdita per danno fisico (relativa a R1) $LB = LV = 3,87E-07$

Rischio 4

Valore dei muri (€): 3671178

Valore del contenuto (€): 489490

Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 734235

Valore totale della struttura (€): 4894905

Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) $LC = LM = LW = LZ = 1,50E-04$

Perdita per danno fisico (relativa a R4) $LB = LV = 4,00E-05$

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Interno

Rischio 1: Ra Rb Ru Rv

Rischio 4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz

APPENDICE - Frequenza di danno

Impianto interno 1

Zona: Interno

Linea: Elettrica

Circuito: Elettrico

FS Totale: 0,0022

Frequenza di danno tollerabile: 0,1

Circuito protetto: SI

Impianto interno 2

Zona: Interno

Linea: Telefonica

Circuito: Cablaggio
FS Totale: 0,0283
Frequenza di danno tollerabile: 0,1
Circuito protetto: SI

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi

Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 7,11E-03 km²
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,62E-01 km²
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,30E-02
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,70E+00

Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:

Elettrica

AL = 0,015600 km²

AI = 1,560000 km²

Telefonica

AL = 0,040000 km²

AI = 4,000000 km²

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:

Elettrica

NL = 0,005725

NI = 0,572520

Telefonica

NL = 0,007340

NI = 0,734000

APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta

Zona Z1: Esterno

PA = 1,00E+00

PB = 1,0

PC = 0,00E+00

PM = 0,00E+00

Zona Z2: Interno

PA = 1,00E+00

PB = 1,0

PC (Elettrico) = 2,00E-02

PC (Cablaggio) = 1,00E+00

PC = 1,00E+00

PM (Elettrico) = 1,25E-07

PM (Cablaggio) = 6,40E-03

PM = 6,40E-03

PU (Elettrico) = 2,00E-02

PV (Elettrico) = 2,00E-02

PW (Elettrico) = 2,00E-02

PZ (Elettrico) = 3,20E-03

PU (Cablaggio) = 6,00E-01

PV (Cablaggio) = 6,00E-01

PW (Cablaggio) = 6,00E-01

PZ (Cablaggio) = 0,00E+00

VALORE DI N_G

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)

$$N_G = 3,67 \text{ fulmini / (anno km}^2\text{)}$$

POSIZIONE

Latitudine: **43,170153° N**

Longitudine: **10,567619° E**

INFORMAZIONI

- Il valore di N_G è riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E' responsabilità dell'utente verificare l'affidabilità degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.
- I valori di N_G derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
- Il valore di N_G dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere più valori di N_G .
- Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di N_G a causa della natura discreta della mappa cartografica.
- I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEI EN IEC 62858 per essere utilizzati nella analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
- I valori di N_G forniti sono di proprietà di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, è vietata la raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

VALIDITA' TEMPORALE

- Il valore di N_G riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere rivalutato a partire dal 1° gennaio 2025.


Data 03/11/2021


Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Coordinate manuali

Latitudine: 43,170153

Longitudine: 10,567619

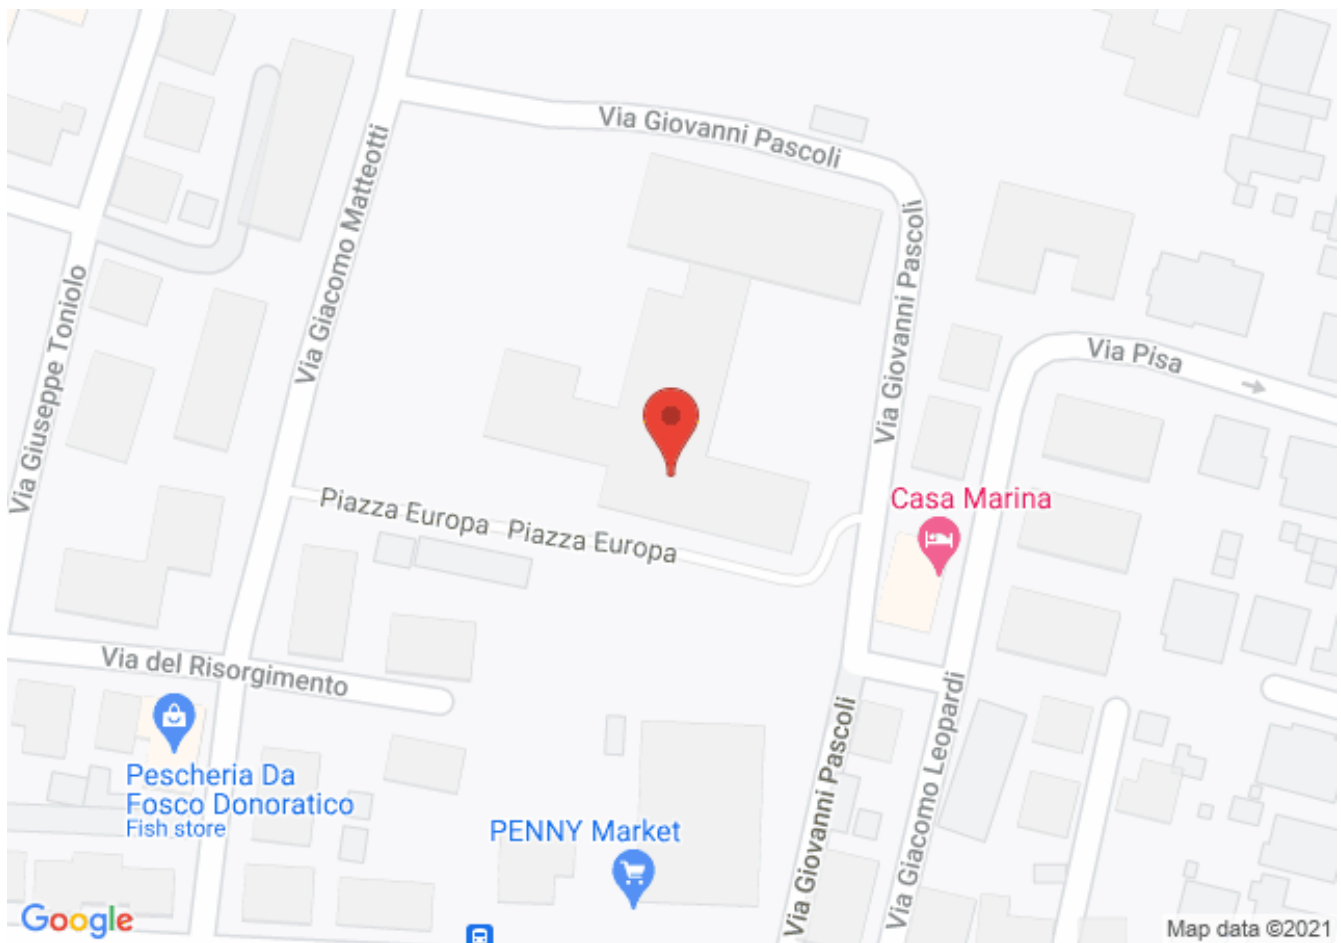

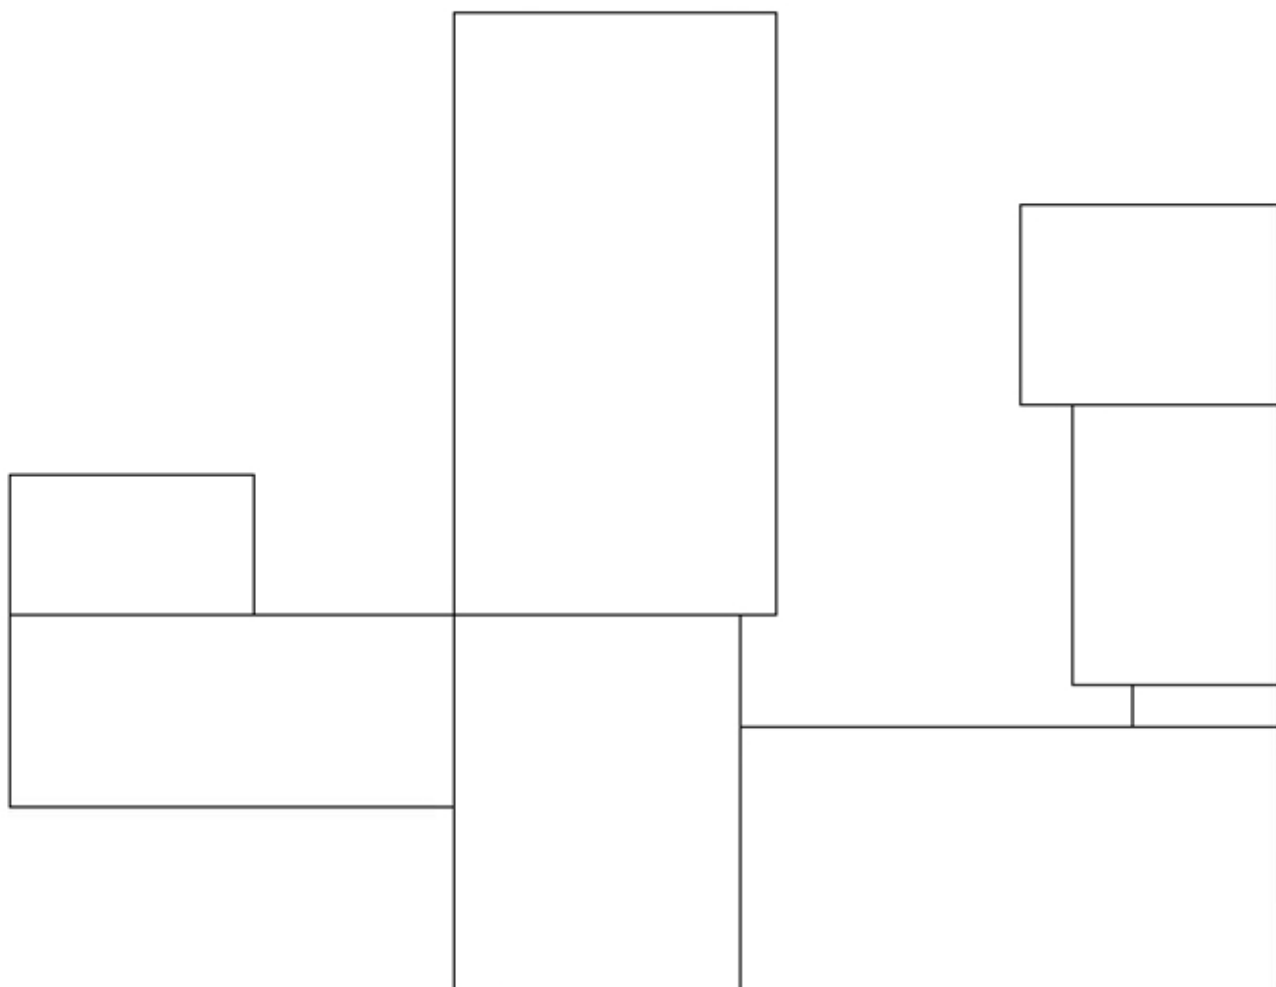

Scala: 5 m

Hmax: 7 m

Allegato - Disegno della struttura


Committente: Comune di Castagneto Carducci

Descrizione struttura: Scuola

Indirizzo: Piazza Europa Donoratico

Comune: Castagneto Carducci

Provincia: LI

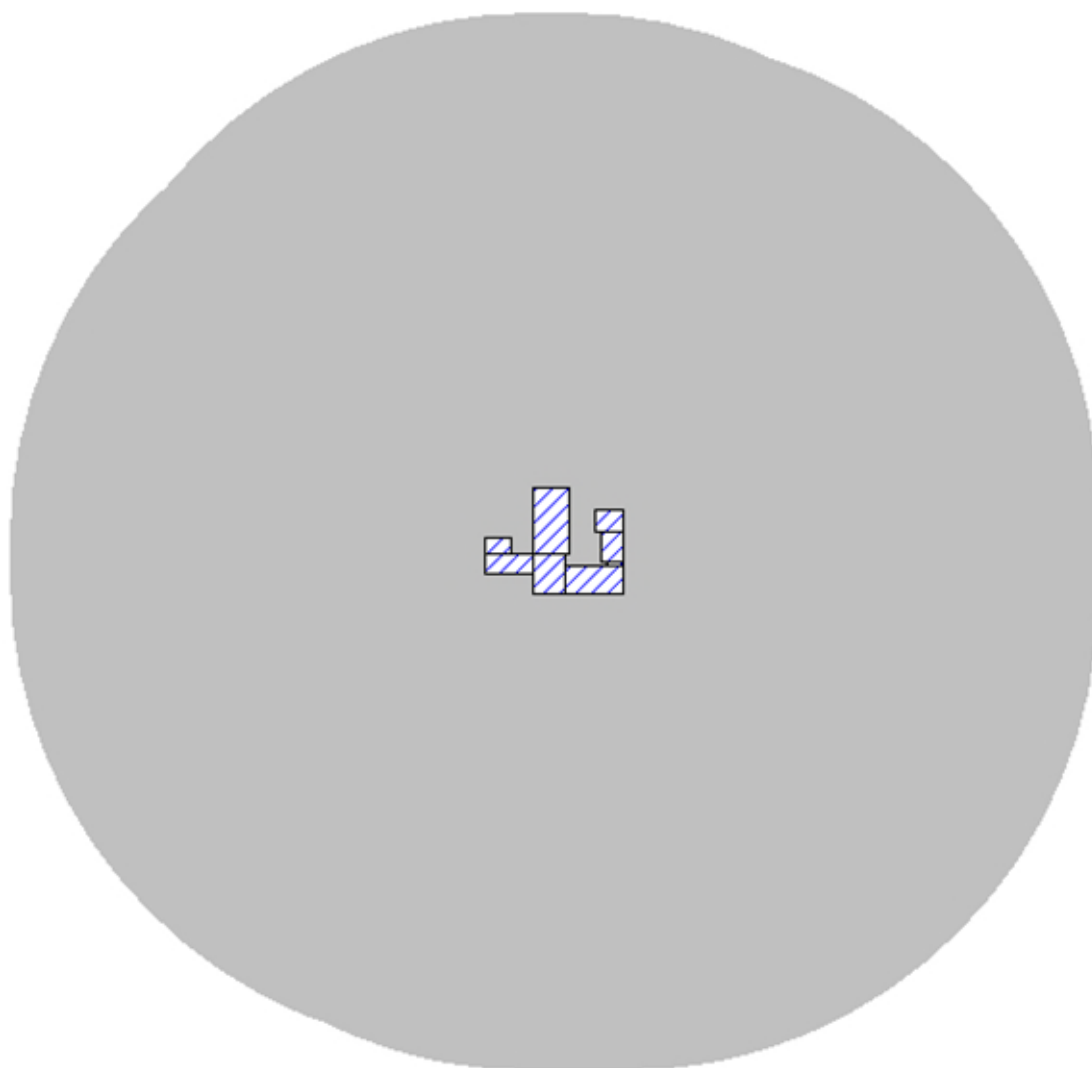

Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM

Area di raccolta AM (km²) = 4,62E-01


Committente: Comune di Castagneto Carducci

Descrizione struttura: Scuola

Indirizzo: Piazza Europa Donoratico

Comune: Castagneto Carducci

Provincia: LI

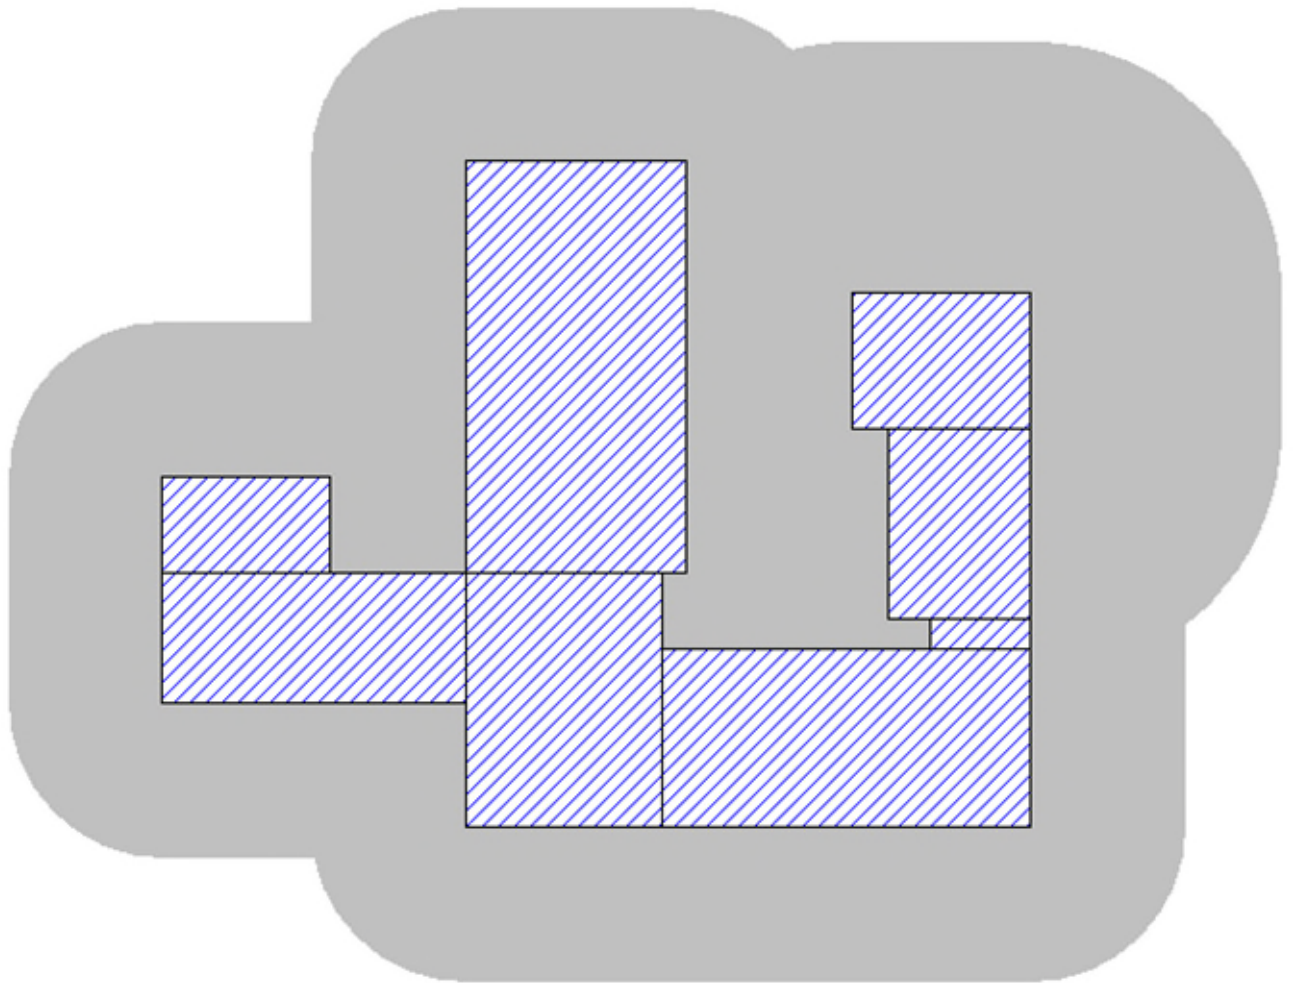

Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD

Area di raccolta AD (km²) = 7,11E-03

Committente: Comune di Castagneto Carducci

Descrizione struttura: Scuola

Indirizzo: Piazza Europa Donoratico

Comune: Castagneto Carducci

Provincia: LI

RELAZIONE TECNICA

Centrale termica Tipo di luogo e obbligo di progetto dell'impianto elettrico da parte di un professionista

Dati generali dell'impianto

Committente: Comune di Castagneto Carducci
Indirizzo: Piazza Europa Donoratico
Comune: Castagneto Carducci
Provincia: LI

Descrizione della centrale termica

La centrale termica è alimentata a metano.
La centrale termica è ubicata in un locale fuori terra.
La portata termica della centrale termica è di 534 kW.
L'impianto termico è alimentato ad una pressione relativa di 0,04 bar.
L'impianto termico è posteriore alla data di entrata in vigore del DM 12-04-1996.
L'impianto termico è soggetto al DM 12-04-1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici ambientali e combustibili gassosi".

Norma CEI EN 60079-10-1 e Guida CEI 31-35

La valutazione riportata nel seguito è stata condotta in conformità alla norma CEI EN 60079-10-1 (2016) per quanto riguarda la parte normativa; per applicare in concreto i principi contenuti negli articoli della norma, sono state utilizzate le formule e le procedure operative previste nella Guida CEI 31-35, espressamente richiamata nel D.lvo 81/08, Allegato XLIX.

Caratteristiche dell'ambiente esterno alla centrale termica

Il locale centrale termica è installato ad un'altitudine sul livello del mare di circa 7 m in un piccolo agglomerato urbano o industriale.

I dati relativi all'ambiente esterno alla centrale termica sono i seguenti:

- pressione atmosferica (P): 101325 Pa
- temperatura ambiente (Ta): 31,4 °C
- velocità minima dell'aria (w): 0,25 m/s

- disponibilità della ventilazione: BUONA
- fattore di efficacia della ventilazione (f): 2

Caratteristiche del locale centrale termica


I dati relativi al locale centrale termica sono i seguenti:

- temperatura ambiente (T_a): 34,4 °C
- volume al netto dei componenti (V_a): 67 m³
- portata d'aria di ventilazione (Q_a): 0,0252 m³/s
- disponibilità della ventilazione: BUONA
- velocità minima dell'aria (w): 0,05 m/s
- fattore di efficacia della ventilazione (f): 2

La portata d'aria di ventilazione naturale per effetto camino, dovuta alla differenza di temperatura tra la centrale termica e l'ambiente aperto esterno, è stata calcolata con le formule previste dalla Guida CEI 31-35.

La disponibilità della ventilazione viene considerata BUONA poiché la differenza tra le temperature anzidette è pressoché continua.

La disposizione semplificata delle aperture di ventilazione è riportata nella figura seguente:

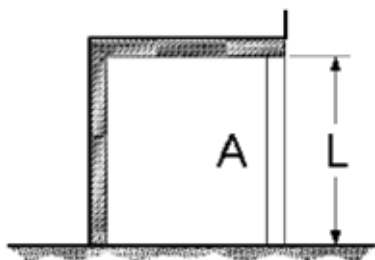

Quota $L = 0,5$ m Apertura $A = 0,53$ m²

Pericolo di esplosione

La sorgente di emissione peggiore all'interno della centrale termica è caratterizzata da:

- modalità di emissione: gas in singola fase
- temperatura del gas all'interno del sistema (T): 34,4 °C
- pressione assoluta del gas all'interno del sistema (P): 105325 Pa
- area del foro di emissione (A): 0,25 mm²
- coefficiente di emissione (c): 0,8
- portata di emissione (Q_g): 0,000015 kg/s
- dz : 0,121 m
- quota a : 0,121 m
- V_z : 11,2 dm³

- Vex: 5,6 dm³

La condizione f.5.10.3-16 della guida CEI 31-35 per il locale centrale termica risulta verificata (tenuto conto sia delle emissioni strutturali che della sorgente di emissione di secondo grado peggiore).

Considerato che il volume della miscela effettivamente presente (Vex) della sorgente di emissione peggiore risulta minore di 10 dm³ e minore di Va/10.000 (essendo Va il volume della centrale termica), il volume ipotetico di atmosfera esplosiva (Vz) di tale sorgente di emissione può essere ritenuto trascurabile, e dunque la centrale termica non presenta pericolo di esplosione.

Nota

I dati della sorgente di emissione peggiore sono relativi all'emissione di gas che può avvenire in caso di guasto (grado di emissione secondo).

Nella verifica della condizione f.5.10.3-16 si è tenuto conto anche delle emissioni strutturali (minima dispersione in ambiente di gas a causa della non perfetta tenuta dei componenti, vedere Guida CEI 31-35).

Alimentazione elettrica della centrale termica

L'impianto elettrico ha una potenza impegnata superiore a 6 kW.

Conclusioni

La centrale termica è un luogo ordinario, ma è l'impianto elettrico ha una potenza impegnata superiore a 6 kW.

La realizzazione dell'impianto elettrico della centrale termica, e gli eventuali interventi di trasformazione o ampliamento di tale impianto, sono dunque soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista ai sensi del DM 37/08.

Nota

Gli interventi di manutenzione non sono mai soggetti ad obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08.

Ampliamento Scuola Secondaria - Donoratico

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PIAZZALE EUROPA
FRAZ. DONORATICO

- Nuove Aule lato Est

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:
No. cliente:

Data: 06.12.2021
Redattore: AICE Consulting Srl



AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Indice

Ampliamento Scuola Secondaria - Donoratico

Copertina progetto	1
Indice	2
LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIM...	
Scheda tecnica apparecchio	3
LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASI...	
Scheda tecnica apparecchio	4
Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL BIANCO	
Scheda tecnica apparecchio	5
Disano Illuminazione SpA 840 LED 4K CLD 840 LED Panel - UGR<19 - CR...	
Scheda tecnica apparecchio	6
Aula Grande	
Riepilogo	7
Aula Motoria	
Riepilogo	8
Corridoio	
Lista pezzi lampade	9
Scene luce	
Emergenza	
Riepilogo	10
Ordinaria	
Riepilogo	11
Aula Piccola	
Riepilogo	12




AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIMMETRICO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

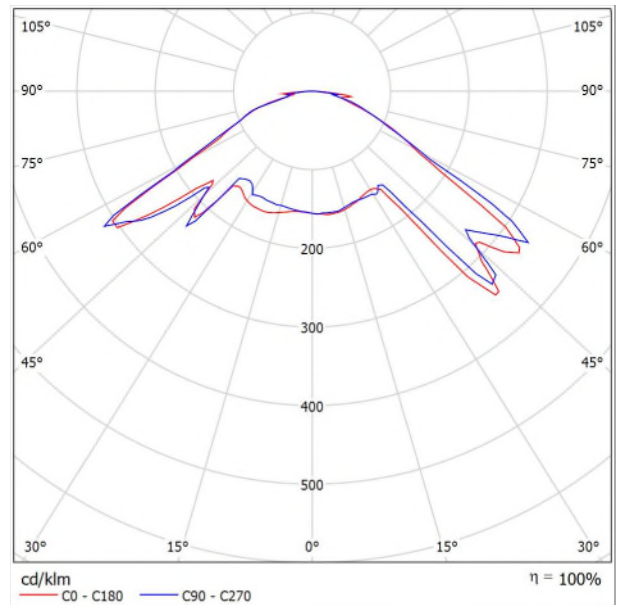

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 26 71 95 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.




AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

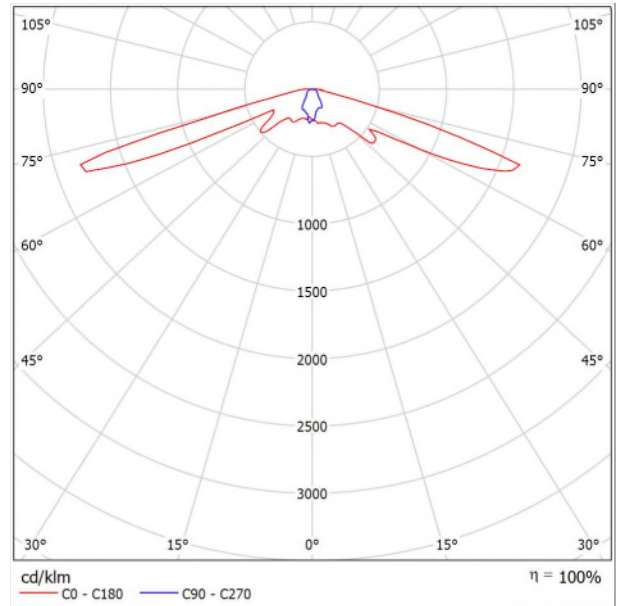

Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 30 56 90 98 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.


AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL BIANCO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

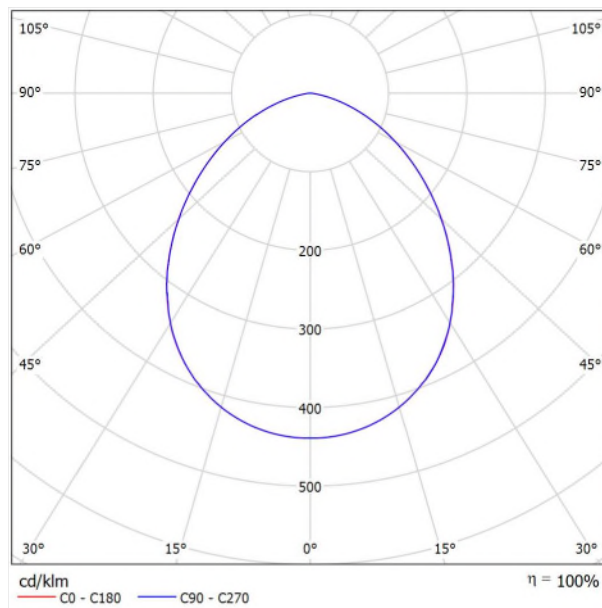

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100

Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici. Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture. Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90). Fattore di potenza >= 0.95 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20). diam. incasso 160/175mm

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR												
h Soffitto	70	70	50	50	30	30	70	50	50	30		
h Pareti	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
h Pavimento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Dimensioni del locale	X	Y	Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade				Linea di mira parallela all'asse delle lampade					
2H	2H	24,5	25,7	24,8	25,9	26,1	24,4	25,6	24,7	25,9	26,1	
	3H	25,4	26,5	25,7	26,8	27,0	25,4	26,5	25,7	26,7	27,0	
	4H	25,7	26,7	26,0	27,0	27,3	25,7	26,7	26,0	26,9	27,2	
	6H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,7	26,1	27,0	27,3	
	8H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3	
	12H	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,2	
4H	2H	24,9	26,0	25,3	26,2	26,5	24,9	25,9	25,3	26,2	26,5	
	3H	26,1	26,9	26,4	27,2	27,6	26,0	26,9	26,4	27,2	27,5	
	4H	26,4	27,2	26,8	27,5	27,9	26,4	27,1	26,8	27,5	27,8	
	6H	26,5	27,2	27,0	27,6	28,0	26,5	27,2	26,9	27,5	27,9	
	8H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	
	12H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	
8H	4H	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9	
	6H	26,7	27,2	27,1	27,6	28,0	26,7	27,1	27,1	27,6	28,0	
	8H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0	
	12H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	
	12H	4H	26,5	27,0	26,9	27,4	27,9	26,5	27,0	26,9	27,4	27,8
		6H	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0
8H		26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,0	27,2	27,5	28,0	
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S		S = 1,0H	+0,2 / -0,3				+0,2 / -0,3					
		S = 1,5H	+0,4 / -0,8				+0,4 / -0,8					
		S = 2,0H	+0,9 / -1,5				+0,9 / -1,5					
Tabella standard	BK03				BK03							
Addendo di correzione	9,0				8,9							
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1777lm Flusso luminoso sferico												


AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Disano Illuminazione SpA 840 LED 4K CLD 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

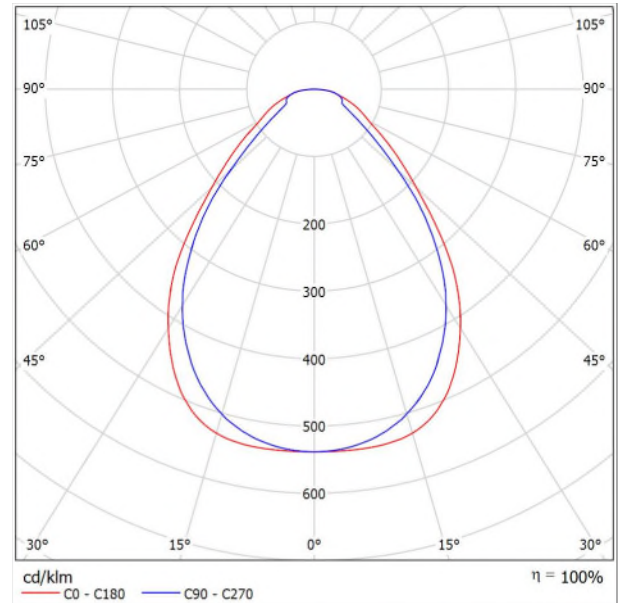

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 88 97 100 101


Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR											
Soffitto		70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Pareti		50	30	50	30	30	50	30	50	30	
Pavimento		20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Dimensioni del locale		Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade					Linea di mira parallela all'asse delle lampade				
X	Y										
2H	2H	14,1	15,2	14,4	15,4	15,6	13,9	15,0	14,2	15,2	15,4
	3H	15,3	16,3	15,6	16,6	16,8	15,0	16,0	15,3	16,2	16,5
	4H	16,0	16,9	16,3	17,2	17,5	15,6	16,5	15,9	16,8	17,1
	6H	16,5	17,4	16,9	17,7	18,0	16,3	17,1	16,6	17,4	17,7
4H	2H	14,5	15,4	14,8	15,7	15,9	14,4	15,3	14,7	15,6	15,8
	3H	15,9	16,7	16,2	17,0	17,3	15,8	16,5	16,1	16,9	17,2
	4H	16,7	17,4	17,1	17,7	18,1	16,6	17,3	17,0	17,6	18,0
	6H	17,5	18,1	17,9	18,5	18,9	17,4	18,0	17,8	18,4	18,8
8H	2H	17,9	18,4	18,3	18,8	19,2	17,8	18,3	18,2	18,7	19,1
	3H	18,2	18,7	18,6	19,1	19,5	18,1	18,6	18,5	19,0	19,4
	4H	17,1	17,6	17,5	18,0	18,4	16,9	17,5	17,4	17,9	18,3
	6H	18,0	18,5	18,5	18,9	19,3	18,0	18,4	18,4	18,9	19,3
12H	2H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,8
	3H	18,9	19,2	19,4	19,7	20,2	18,9	19,2	19,4	19,7	20,2
	4H	17,1	17,6	17,5	18,0	18,4	17,0	17,5	17,4	17,9	18,3
	6H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,4	18,1	18,5	18,6	18,9	19,4
8H	18,7	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,4	19,9	
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S											
S = 1,0H		+0,2 / -0,3					+0,2 / -0,3				
S = 1,5H		+0,6 / -0,6					+0,4 / -0,7				
S = 2,0H		+1,2 / -0,9					+0,7 / -1,1				
Tabella standard		BK06					BK06				
Addando di correzione		1.1					0.9				
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2318lm Flusso luminoso sferico											

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Aula Grande / Riepilogo

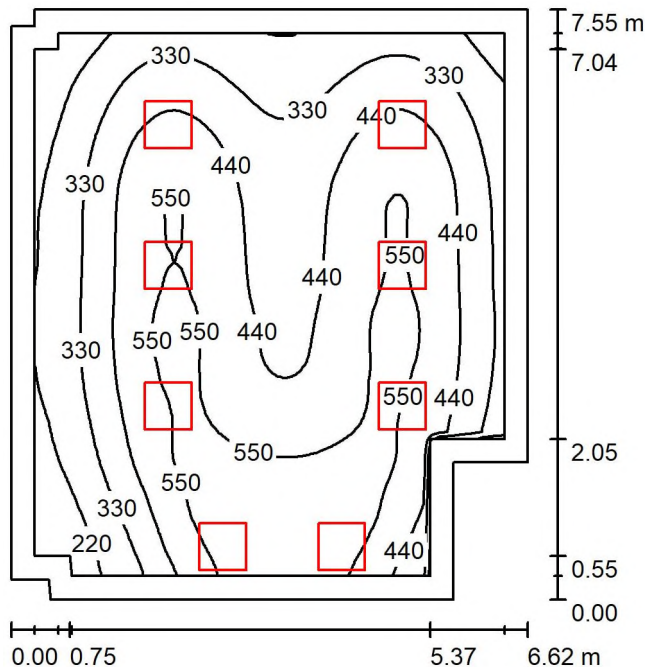

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:97

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	427	125	638	0.293
Pavimento	20	352	127	507	0.362
Soffitto	70	73	47	138	0.639
Pareti (10)	50	152	53	558	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti
Zona margine: 0.300 m

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	8	Disano Illuminazione SpA 840 LED 4K CLD 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 (1.000)	3318	3318	33.0
Totale:			26542	26544	264.0

Potenza allacciata specifica: $5.49 \text{ W/m}^2 = 1.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 48.13 m^2)

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Aula Motoria / Riepilogo

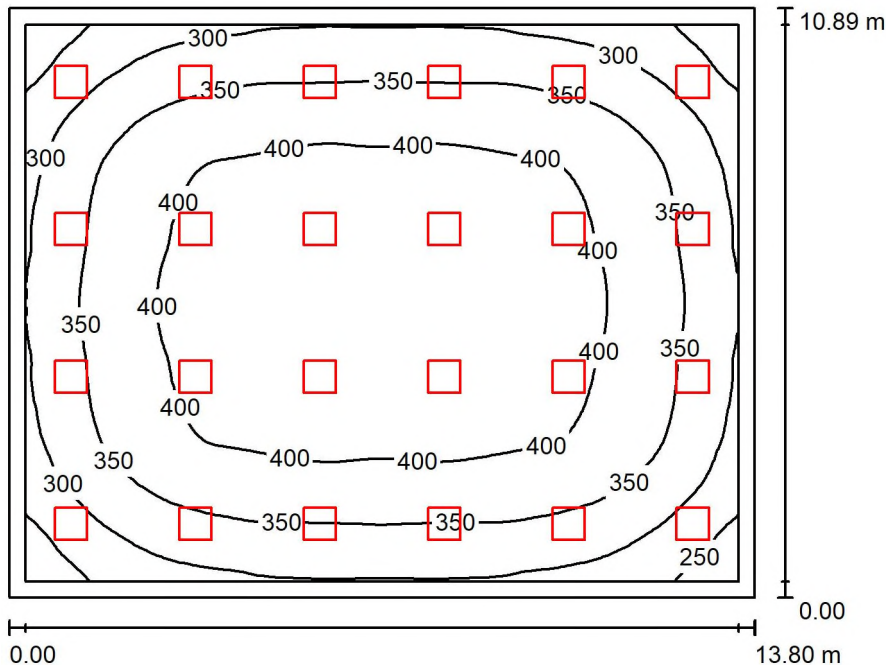

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 5.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:140

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	362	215	431	0.594
Pavimento	20	329	182	416	0.552
Soffitto	70	75	65	91	0.862
Pareti (4)	50	166	79	248	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti
Zona margine: 0.300 m

UGR

Parete sinistra 16
Parete inferiore 16
(CIE, SHR = 0.25.)

Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	24	Disano Illuminazione SpA 840 LED 4K CLD 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 (1.000)	3318	3318	33.0
Totale:			79625	79632	792.0

Potenza allacciata specifica: $5.27 \text{ W/m}^2 = 1.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 150.23 m^2)




AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it


Corridoio / Lista pezzi lampade

12 Pezzo Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED
14W 4K CLD CELL BIANCO
Articolo No.: Energy 2180
Flusso luminoso (Lampada): 1777 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1777 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100
Dotazione: 1 x led_en2180_14_4k (Fattore di
correzione 1.000).



4 Pezzo LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO
1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO
Articolo No.: VE1301_A
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 328 lm, 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 30 56 90 98 100
Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione
1.000).


Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Corridoio / Emergenza / Riepilogo

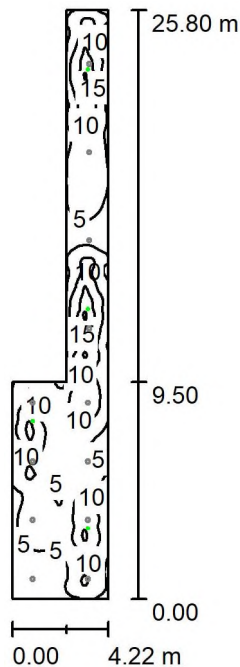

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:332

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	8.08	0.82	22	0.101
Pavimento	20	6.15	2.22	12	0.360
Soffitti (2)	70	0.31	0.00	144	/
Pareti (6)	50	3.49	0.00	143	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):

Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non considerato.

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	4	LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO (1.000)	328	328	0.0
Totale:			1312	1312	0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 69.98 m²)

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Corridoio / Ordinaria / Riepilogo

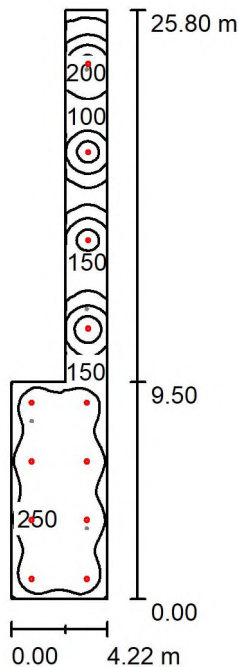

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:332

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	182	40	251	0.217
Pavimento	20	152	45	212	0.295
Soffitti (2)	70	48	13	65	/
Pareti (6)	50	89	13	217	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	12	Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL BIANCO (1.000)	1777	1777	14.4
Totale:			21323	21324	172.8

Potenza allacciata specifica: $2.47 \text{ W/m}^2 = 1.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 69.98 m^2)

AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Aula Piccola / Riepilogo

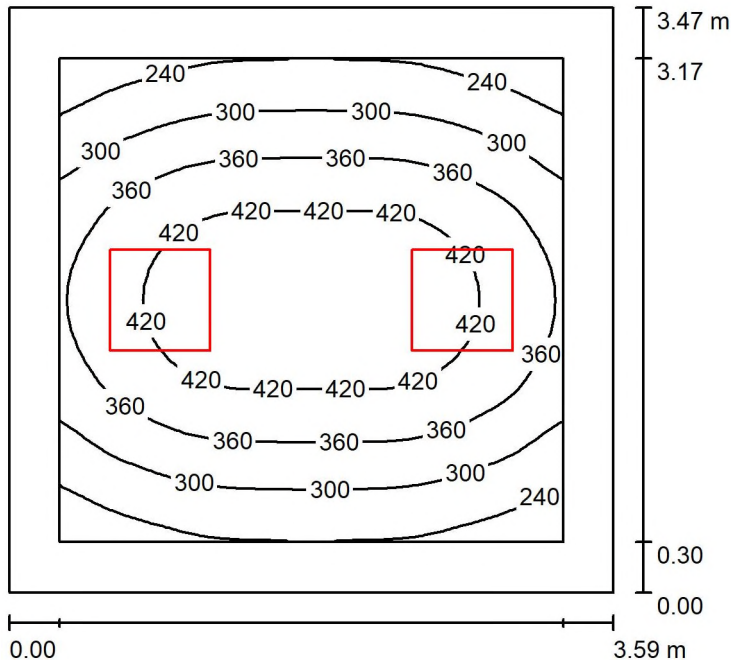

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:45

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	350	197	464	0.562
Pavimento	20	242	152	314	0.628
Soffitto	70	57	40	71	0.707
Pareti (4)	50	125	48	292	/

Superficie utile:Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.300 m**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	Disano Illuminazione SpA 840 LED 4K CLD 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 (1.000)	3318	3318	33.0
Totale:			6635	6636	66.0

Potenza allacciata specifica: $5.29 \text{ W/m}^2 = 1.51 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 12.48 m^2)

Ampliamento Scuola Secondaria - Donoratico

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PIAZZALE EUROPA
FRAZ. DONORATICO

- Nuovi bagni lato Ovest

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:
No. cliente:

Data: 06.12.2021
Redattore: AICE Consulting Srl

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it




Indice

Ampliamento Scuola Secondaria - Donoratico

Copertina progetto	1
Indice	2
Lista pezzi lampade	3
Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180	
Scheda tecnica apparecchio	4
LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIM...	
Scheda tecnica apparecchio	5
LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASI...	
Scheda tecnica apparecchio	6
Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL BIANCO	
Scheda tecnica apparecchio	7
Antibagno	
Lista pezzi lampade	8
Scene luce	
Ordinaria	
Riepilogo	9
Emergenza	
Riepilogo	10
Bagno Disabili	
Lista pezzi lampade	11
Scene luce	
Ordinaria	
Riepilogo	12
Emergenza	
Riepilogo	13
Bagno	
Riepilogo	14
Corridoio	
Lista pezzi lampade	15
Scene luce	
Ordinaria	
Riepilogo	16
Emergenza	
Riepilogo	17

AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it**Ampliamento Scuola Secondaria - Donoratico / Lista pezzi lampade**

7 Pezzo	<p>Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 Articolo No.: Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Flusso luminoso (Lampada): 1777 lm Flusso luminoso (Lampadine): 1777 lm Potenza lampade: 14.4 W Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 56 86 98 100 100 Dotazione: 1 x led_en2180_14_4k (Fattore di correzione 1.000).</p>	Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.	
2 Pezzo	<p>LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO Articolo No.: VE1301_A Flusso luminoso (Lampada): 0 lm Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm Potenza lampade: 0.0 W Illuminazione di emergenza: 328 lm, 0.0 W Classificazione lampade secondo CIE: 98 CIE Flux Code: 30 56 90 98 100 Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione 1.000).</p>	Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.	
1 Pezzo	<p>LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIMMETRICO Articolo No.: VE1301_S Flusso luminoso (Lampada): 0 lm Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm Potenza lampade: 0.0 W Illuminazione di emergenza: 340 lm, 0.0 W Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 26 71 95 100 100 Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione 1.000).</p>	Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.	


AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

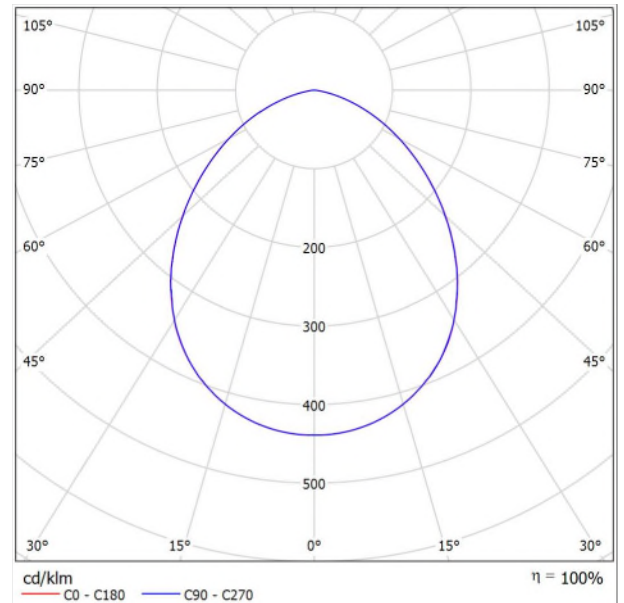

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR											
h Soffitto	70	70	50	50	30	70	50	50	30	30	
h Pareti	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
h Pavimento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Dimensioni del locale	X	Y	Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade				Linea di mira parallela all'asse delle lampade				
2H	2H	24,5	25,7	24,8	25,9	26,1	24,4	25,6	24,7	25,9	26,1
	3H	25,4	26,5	25,7	26,8	27,0	25,4	26,5	25,7	26,7	27,0
	4H	25,7	26,7	26,0	27,0	27,3	25,7	26,7	26,0	26,9	27,2
	6H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,7	26,1	27,0	27,3
	8H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3
12H	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,2	
4H	2H	24,9	26,0	25,3	26,2	26,5	24,9	25,9	25,3	26,2	26,5
	3H	26,1	26,9	26,4	27,2	27,6	26,0	26,9	26,4	27,2	27,5
	4H	26,4	27,2	26,8	27,5	27,9	26,4	27,1	26,8	27,5	27,8
	6H	26,5	27,2	27,0	27,6	28,0	26,5	27,2	26,9	27,5	27,9
	8H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9
12H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	
8H	4H	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9
	6H	26,7	27,2	27,1	27,6	28,0	26,7	27,1	27,1	27,6	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0
	12H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0
	4H	26,5	27,0	26,9	27,4	27,9	26,5	27,0	26,9	27,4	27,8
12H	6H	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,0	27,2	27,5	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,0	27,2	27,5	28,0
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S											
S = 1,0H	+0,2 / -0,3				+0,2 / -0,3						
S = 1,5H	+0,4 / -0,8				+0,4 / -0,8						
S = 2,0H	+0,9 / -1,5				+0,9 / -1,5						
Tabella standard	BK03				BK03						
Addendo di correzione	9,0				8,9						
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1777lm Fluxo luminoso sferico											




AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIMMETRICO / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:

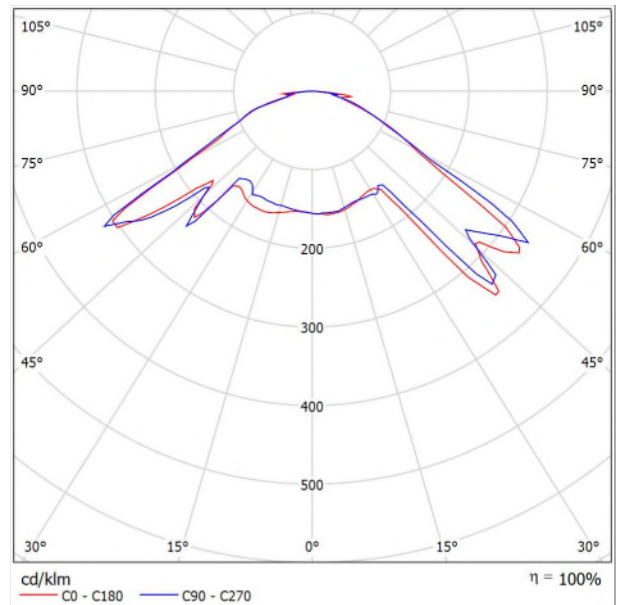

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 26 71 95 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.




AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

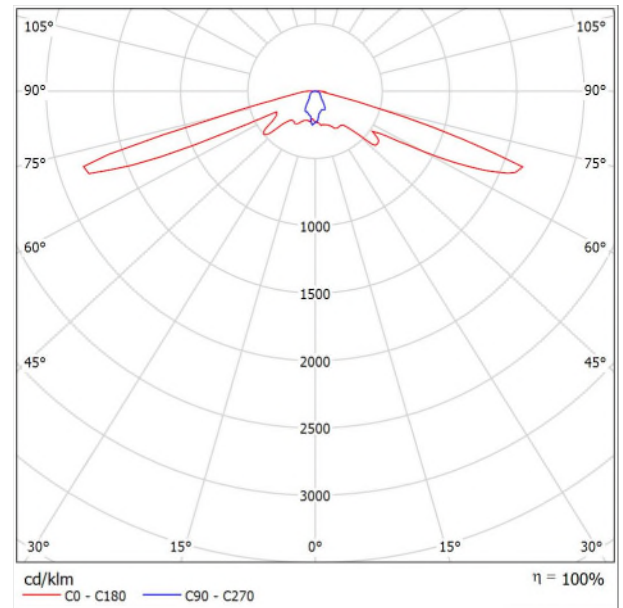

Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 30 56 90 98 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.


AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Disano Energy 2180 Fosnova Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL BIANCO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

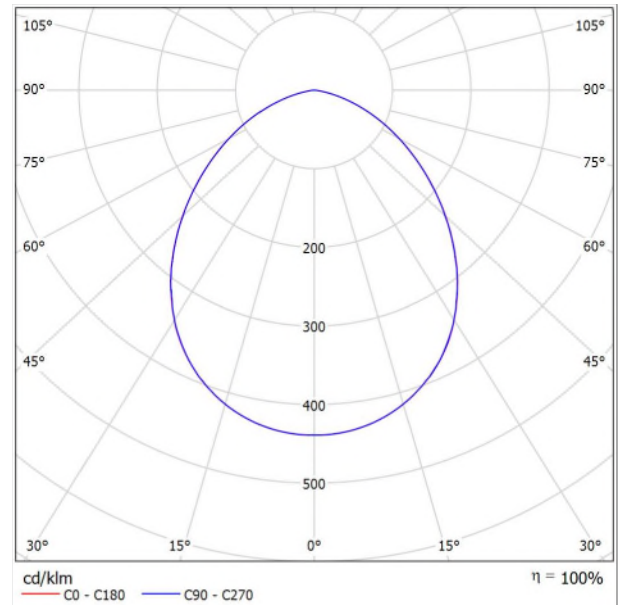

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100

Emissione luminosa 1:

Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici. Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture. Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90). Fattore di potenza >= 0.95 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20). diam. incasso 160/175mm

Valutazione di abbagliamento secondo UGR											
h Soffitto	70	70	50	50	30	30	70	50	50	30	
h Pareti	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
h Pavimento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Dimensioni del locale	Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade					Linea di mira parallela all'asse delle lampade					
X	Y										
2H	2H	24,5	25,7	24,8	25,9	26,1	24,4	25,6	24,7	25,9	26,1
	3H	25,4	26,5	25,7	26,8	27,0	25,4	26,5	25,7	26,7	27,0
	4H	25,7	26,7	26,0	27,0	27,3	25,7	26,7	26,0	26,9	27,2
	6H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,7	26,1	27,0	27,3
	8H	25,8	26,7	26,1	27,0	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3
12H	25,7	26,6	26,1	26,9	27,3	25,7	26,6	26,1	26,9	27,2	
4H	2H	24,9	26,0	25,3	26,2	26,5	24,9	25,9	25,3	26,2	26,5
	3H	26,1	26,9	26,4	27,2	27,6	26,0	26,9	26,4	27,2	27,5
	4H	26,4	27,2	26,8	27,5	27,9	26,4	27,1	26,8	27,5	27,8
	6H	26,5	27,2	27,0	27,6	28,0	26,5	27,2	26,9	27,5	27,9
	8H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9
12H	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	26,5	27,1	27,0	27,5	27,9	
8H	4H	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9	26,5	27,1	26,9	27,5	27,9
	6H	26,7	27,2	27,1	27,6	28,0	26,7	27,1	27,1	27,6	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0	26,7	27,1	27,2	27,6	28,0
	12H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0
	12H	26,5	27,0	26,9	27,4	27,9	26,5	27,0	26,9	27,4	27,8
12H	6H	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0	26,7	27,1	27,1	27,5	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,5	28,0	26,7	27,0	27,2	27,5	28,0
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S											
S = 1,0H	+0,2 / -0,3					+0,2 / -0,3					
S = 1,5H	+0,4 / -0,8					+0,4 / -0,8					
S = 2,0H	+0,9 / -1,5					+0,9 / -1,5					
Tabella standard	BK03					BK03					
Addendo di correzione	9,0					8,9					
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1777lm Flusso luminoso sferico											



AICE Consulting Srl


Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Antibagno / Lista pezzi lampade


2 Pezzo Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL Energy 2180
Articolo No.: Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 1777 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1777 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100
Dotazione: 1 x led_en2180_14_4k (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



1 Pezzo LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO
1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO
Articolo No.: VE1301_A
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 328 lm, 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 30 56 90 98 100
Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione
1.000).


Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Antibagno / Ordinaria / Riepilogo

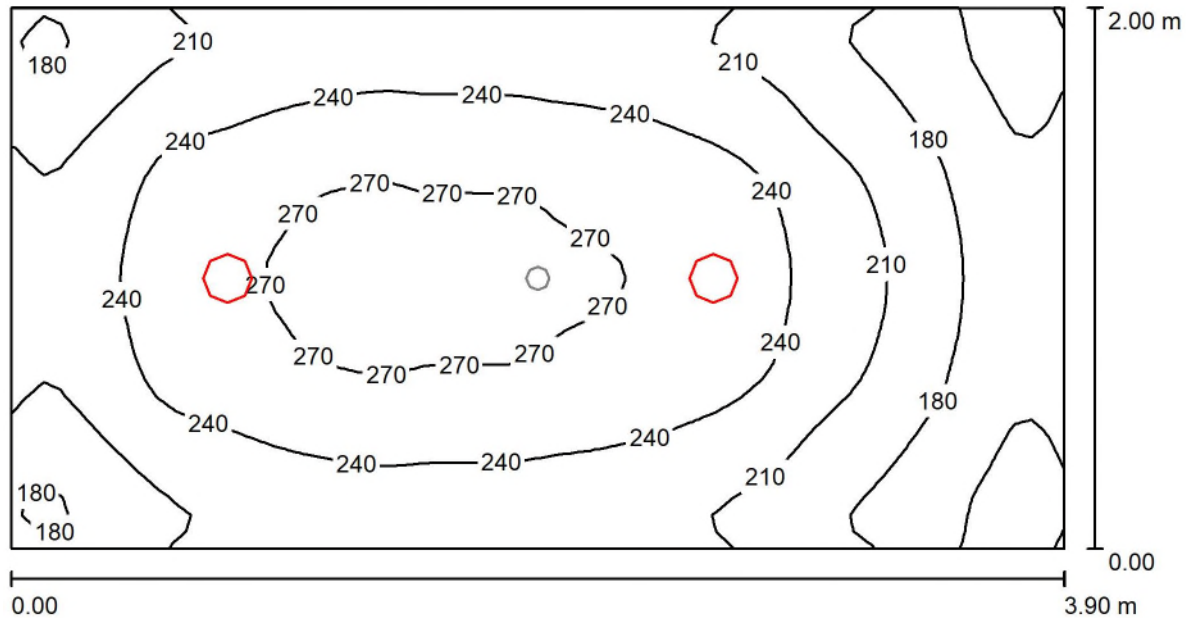

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:28

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	224	132	278	0.588
Pavimento	30	165	114	194	0.693
Soffitto	80	74	46	89	0.621
Pareti (4)	60	131	54	284	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 (1.000)	1777	1777	14.4
Totale:			3554	3554	28.8

Potenza allacciata specifica: $3.69 \text{ W/m}^2 = 1.65 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 7.80 m^2)

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Antibagno / Emergenza / Riepilogo

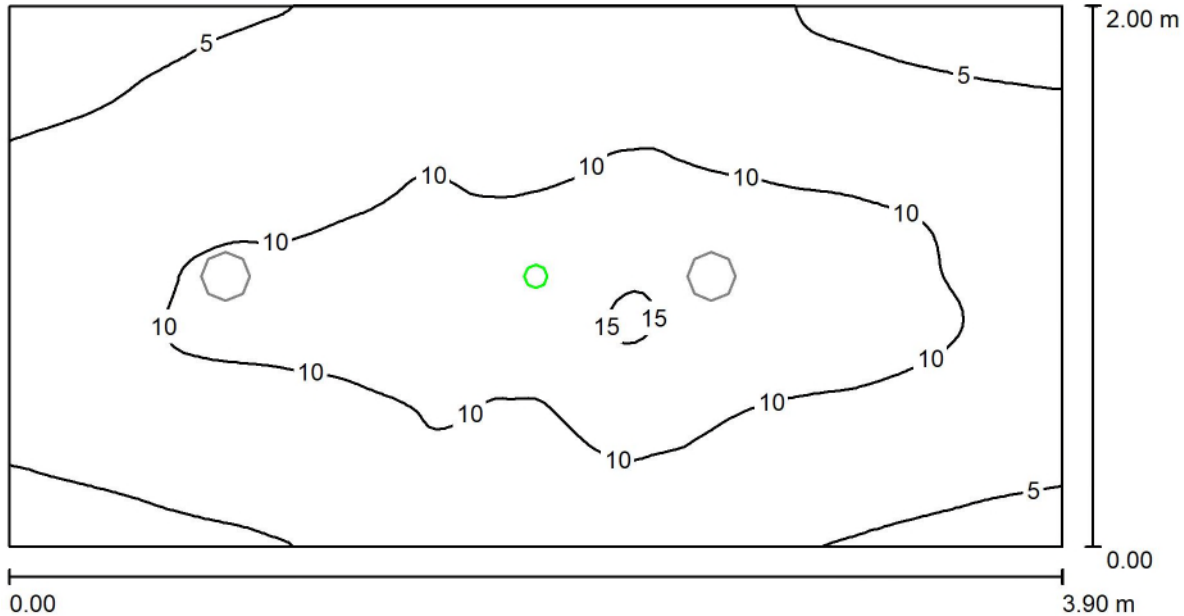

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:28

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	8.41	2.79	16	0.332
Pavimento	30	5.23	2.79	8.23	0.534
Soffitto	80	0.76	0.01	144	0.018
Pareti (4)	60	6.09	0.80	111	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):

Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non considerato.

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO (1.000)	328	328	0.0
Totale:			328	328	0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 7.80 m²)



AICE Consulting Srl

Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl

Telefono 050.8755011


Fax

e-Mail info@aliceconsulting.it

Bagno Disabili / Lista pezzi lampade


1 Pezzo Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL Energy 2180
Articolo No.: Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 1777 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1777 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100
Dotazione: 1 x led_en2180_14_4k (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.




1 Pezzo LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO
1H SE ENERGY TEST D85 SIMMETRICO
Articolo No.: VE1301_S
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 340 lm, 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 26 71 95 100 100
Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



AICE Consulting Srl

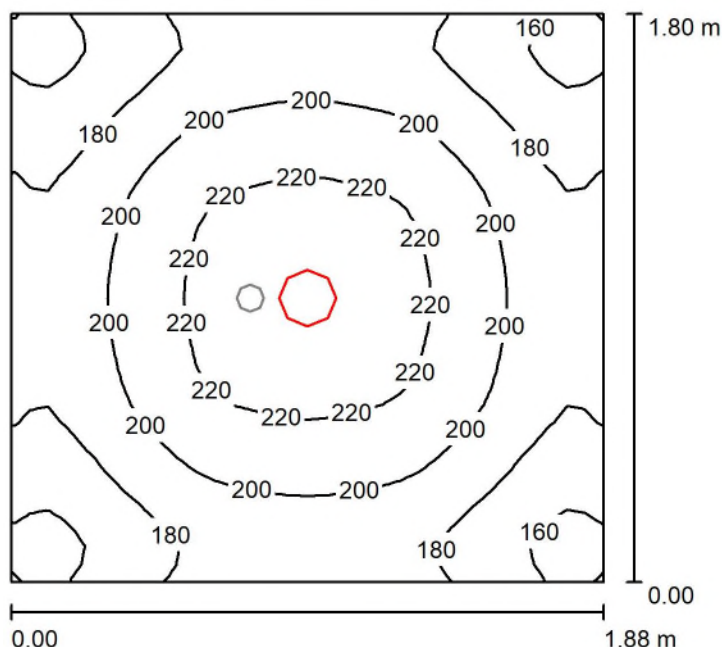Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it**Bagno Disabili / Ordinaria / Riepilogo**

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:24


Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	194	144	229	0.741
Pavimento	30	127	107	140	0.842
Soffitto	80	87	67	108	0.770
Pareti (4)	60	132	63	244	/

Superficie utile:Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 (1.000)	1777	1777	14.4
Totale:			1777	1777	14.4

Potenza allacciata specifica: $4.25 \text{ W/m}^2 = 2.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 3.39 m^2)

AICE Consulting Srl

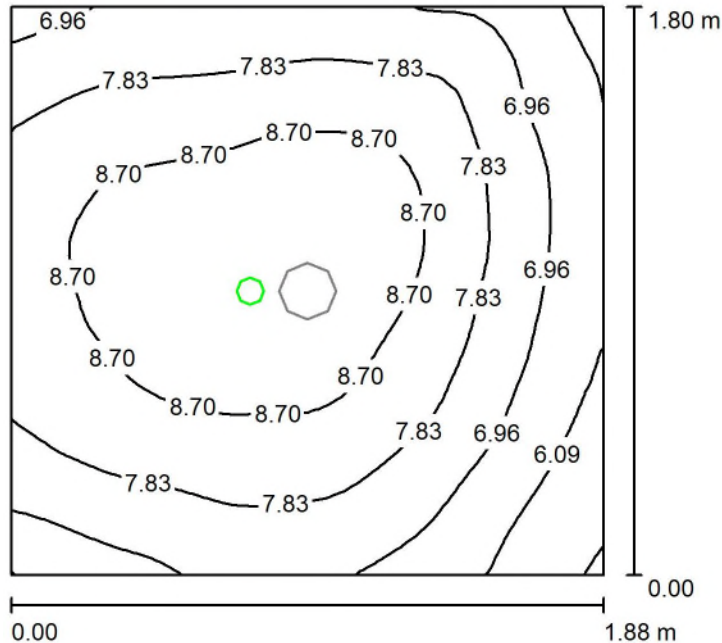Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it**Bagno Disabili / Emergenza / Riepilogo**

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	7.87	5.15	9.49	0.654
Pavimento	30	4.37	3.33	4.84	0.762
Soffitto	80	0.00	0.00	0.00	0.000
Pareti (4)	60	12	1.02	93	/

Superficie utile:Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):


Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non considerato.

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	LINERGY s.r.l. VE1301_S VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 SIMMETRICO (1.000)	340	340	0.0
Totale:			340	340	0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 3.39 m²)

AICE Consulting Srl

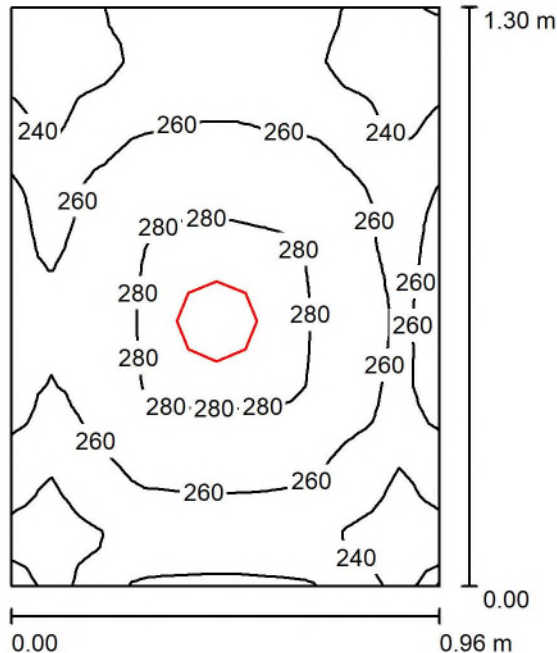Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it**Bagno / Riepilogo**

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:17

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	259	213	284	0.822
Pavimento	30	144	132	152	0.920
Soffitto	80	230	179	329	0.780
Pareti (4)	60	237	62	827	/

Superficie utile:Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 (1.000)	1777	1777	14.4
Totale:			1777	1777	14.4

Potenza allacciata specifica: $11.51 \text{ W/m}^2 = 4.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 1.25 m^2)




AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aliceconsulting.it

Corridoio / Lista pezzi lampade


3 Pezzo Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL Energy 2180
Articolo No.: Energy 2180 LED 14W 4K CLD
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 1777 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1777 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 98 100 100
Dotazione: 1 x led_en2180_14_4k (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



1 Pezzo LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO
1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO
Articolo No.: VE1301_A
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 328 lm, 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 30 56 90 98 100
Dotazione: 1 x 1 LED (Fattore di correzione
1.000).


Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Corridoio / Ordinaria / Riepilogo

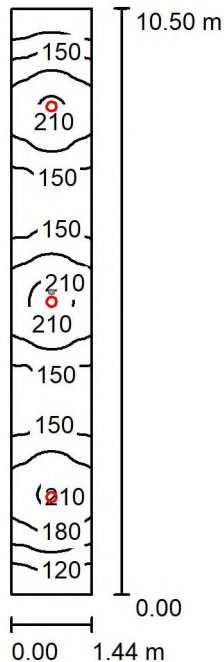

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:136

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	164	90	222	0.548
Pavimento	30	124	84	146	0.677
Soffitto	80	58	36	77	0.622
Pareti (4)	60	100	41	317	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	3	Fosnova srl Energy 2180 LED 14W 4K CLD CELL Energy 2180 (1.000)	1777	1777	14.4
			Totale: 5331	Totale: 5331	43.2

Potenza allacciata specifica: $2.85 \text{ W/m}^2 = 1.73 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 15.15 m^2)

AICE Consulting Srl
Via Boccaccio, 20
San Giuliano Terme (PI)

Redattore AICE Consulting Srl
Telefono 050.8755011
Fax
e-Mail info@aiceconsulting.it

Corridoio / Emergenza / Riepilogo

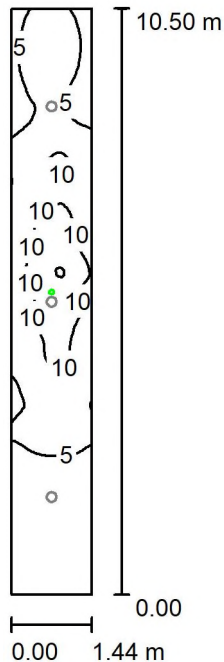

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:136

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	6.59	1.40	16	0.213
Pavimento	30	4.17	0.93	8.21	0.223
Soffitto	80	0.39	0.00	101	0.003
Pareti (4)	60	2.70	0.05	33	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):

Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non considerato.

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	LINERGY s.r.l. VE1301_A VIALED EVO BIANCO 1H SE ENERGY TEST D85 ASIMMETRICO (1.000)	328	328	0.0
Totale:			328	328	0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 15.15 m²)