

Comune di Castagneto C.Cci **Assessorato ai Lavori Pubblici**

OPERA IN OGGETTO:

Intervento di Restauro funzionale con adeguamento impianti per ottenimento deroga al C.P.I. del Teatro Comunale del Capoluogo, posto in Via A. Gramsci denominato "Teatro Roma".

TITOLO TAVOLA GRAFICA:

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:

Analisi prezzi unitari opere progettuali del PROGETTO ESECUTIVO


STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE:

Geom. Moreno Fusi . Responsabile Unico del Proc.to e Resp.le Lavori

Geom. Mirco Bicchielli - Progettazione e Direzione Lavori Architettonici

Geom. Mirco Bicchielli - Coordin.re della Sic.zza Progett. ed Esecuzione

GLOBAL IMAGE 2014

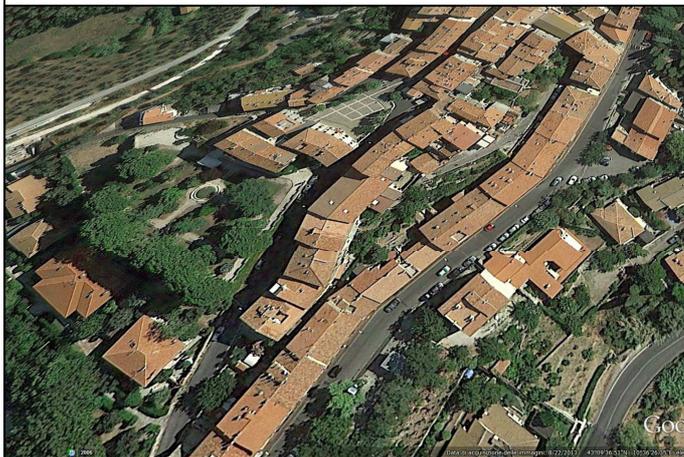

Timbri e Firme:

Data:
Febbraio 2014

n. Tavola:


An.Pr.Un.

Scala:

documento testo

NOTE LEGALI:

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NÈ UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.
OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI GRAFICI.

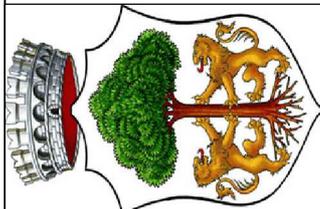

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(PROVINCIA DI LIVORNO)

AREA 5 - Gestione del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Manutenzioni

Vai del Fosso n. 8 - 57022 - DONORATICO (LI)

mail: mirco.bicchielli@comune.castagneto-carducci.li.it

web: www.comune.castagneto-carducci.li.it



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO RI RESTAURO FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTI PER OTTENIMENTO DEROGA AL C.P.I. DEL TEATRO COMUNALE DEL CAPOLUOGO, POSTO IN VIA A. GRAMSCI DENOMINATO "TEATRO ROMA". - PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Castagneto Carducci, 25/09/2014

IL TECNICO
Geom. Mirco Bicchielli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	ADEGUAMENTO TEATRO ROMA (SpCap 1) LAVORI EDILI (Cap 2) OPERE MURARIE E FINITURE (SbCap 4)				
Nr. 1	<u>VESPAIO AREATO PER MARCIAPIEDI ESTERNI</u>				
01.A06.011.0 01	Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto spessore totale cm 25, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P01.002.003] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Pietrisco 3/8 (risetta) Tn (E) [PR.P01.002.011] Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40 Tn (E) [PR.P04.010.010] Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio Tavellone spessor ... cad (A) [PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... m ³ (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02027 - Incidenza Manodopera 43.182	0,300 0,140 5,000 0,001 0,300 0,300	14,33 10,50 1,28 92,98 26,71 22,49	4,30 1,47 6,40 0,09 8,01 6,75	MT MT MT AN MDO MDO
	Sommano euro			27,02	
	Spese Generali 15% euro			4,05	
	Sommano euro			31,07	
	Uttili Impresa 10% euro			3,11	
	T O T A L E euro / m²			34,18	
Nr. 2	<u>INTONACO PER ESTERNI A MALTA DI CALCE</u>				
01.E01.006.0 01	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	inversione di marcia da 1500 ... ora	0,020	1,86	0,04	NL
	(E) [PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn	0,003	168,98	0,51	MT
	(E) [PR.P09.013.007] Malta premiscelate per intonaci a base di calce idrata per i ... kg	45,000	0,10	4,50	MT
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,020	26,71	0,53	MDO
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,330	26,71	8,81	MDO
	(E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,150	24,87	3,73	
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	0,080	22,49	1,80	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08965				
	- Incidenza Manodopera 59.036				
	Sommano euro			19,92	
	Spese Generali 15% euro			2,99	
	Sommano euro			22,91	
	Utili Impresa 10% euro			2,29	
	T O T A L E euro / m ²			25,20	
Nr. 3 01.E02.002.0 07	<u><i>RICOLLOCAZIONE IN OPERA LASTRE MARCIAPIEDE SMONTATE</i></u> Ricollocazione in opera delle lastre del marciapiede esistente precedentemente smontate per adeguamento apertura struttura lato Via A. Gramsci, compreso onere di ricollocazione in opera, eventuale taglio per adeguamento, muratura in opera e sistemazione dei giunti di ricollocazione, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I :				
	(E) [PR.P22.030.001] Adesivi e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UN ... kg	1,700	0,28	0,48	MT
	(E) [PR.P22.030.011] Adesivi e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG ... kg	0,500	0,85	0,43	MT
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,270	26,71	7,21	MDO
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	0,270	22,49	6,07	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02127				
	- Incidenza Manodopera 74.048				
	Sommano euro			14,19	
	Spese Generali 15% euro			2,13	
	Sommano euro			16,32	
	Utili Impresa 10% euro			1,63	
	T O T A L E euro / m ²			17,95	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 01.E04.003.0 01	<p><u>ASSISTENZA MRARIA PER POSA IN OPERA INFISSI</u> Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. infissi esterni ed interni, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P09.014.003] Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe ... kg (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11316 - Incidenza Manodopera 78.882</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>				
		1,500	0,05	0,08	MT
		0,765	26,71	20,43	MDO
		0,765	22,49	17,20	MDO
				37,71	
				5,66	
				43,37	
				4,34	
				47,71	
Nr. 5 01.E05.002.0 01	<p><u>MASSETTO ARMATO SPESSORE CM. 5</u> Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 5, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [PR.P06.002.001] Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla no ... kg (E) [PR.P10.006.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m³ (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora</p>				
		0,020	4,17	0,08	NL
		3,100	0,58	1,80	MT
		0,050	69,75	3,49	MT
		0,162	26,71	4,33	MDO
		0,020	26,71	0,53	MDO
		0,162	24,87	4,03	
	A R I P O R T A R E			14,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			14,26	
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01343 - Incidenza Manodopera 55.327 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m ²	0,162	22,49	3,64	MDO
				17,90	
				2,69	
				20,59	
				2,06	
				22,65	
Nr. 6 01.E05.013.0 01	<u>SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI</u> Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 ... ora (E) [AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn (E) [PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sac ... Tn (E) [PR.P02.005.002] Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 HL in sacchi da 25 Kg Tn (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00789 - Incidenza Manodopera 57.077 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m ²	0,100 0,010 0,102 0,010 0,003 0,010 0,099 0,099 0,099	1,86 4,17 14,65 100,59 79,24 26,71 26,71 24,87 22,49	0,19 0,04 1,49 1,01 0,24 0,27 2,64 2,46 2,23	NL NL MT MT MT MDO MDO MDO MDO
				10,57	
				1,59	
				12,16	
				1,22	
				13,38	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 01.F04.004.0 02	<p><u>VERNICIATURA PER INTERNI A GRASSELLO DI CALCE</u> Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P26.110.002] Pittura minerale a base di grassello di calce colori chiari I (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00347 - Incidenza Manodopera 58.391</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>				
		0,400	3,02	1,21	MT
		0,090	26,71	2,40	MDO
		0,045	22,49	1,01	MDO
				4,62	
				0,69	
				5,31	
				0,53	
				5,84	
Nr. 8 01.F04.004.0 03	<p><u>VERNICIATURA PER INTERNI A TEMPERA MURALE FINE</u> Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P26.106.001] Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) I (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00199 - Incidenza Manodopera 66.553</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>				
		0,350	1,20	0,42	MT
		0,090	24,87	2,24	
				2,66	
				0,40	
				3,06	
				0,31	
				3,37	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 01.F04.005.0 01	<p><u>VERNICIATURA PER ESTERNI CON PITTURA TRASPIRANTE</u> Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P26.106.005] Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o ester ... I (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01641 - Incidenza Manodopera 48.512</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	0,320 0,135	6,60 24,87	2,11 3,36	MT
				5,47 0,82	
				6,29 0,63	
				6,92	
Nr. 10 01.F04.005.0 03	<p><u>VERNICIATURA PER ESTERNI CON PITTURA AL QUARZO LAVABILE</u> Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P26.106.006] Idropitture al quarzo per esterni I (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02023 - Incidenza Manodopera 64.356</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	0,310 0,180 0,045	4,04 24,87 22,49	1,25 4,48 1,01	MT MDO
				6,74 1,01	
				7,75 0,78	
				8,53	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 11 01.F05.006.0 02	<p><u>GRIGLIE DI COPERTURA FORI IN RAME</u> Fornitura e posa in opera di lattonomie normali accessorie quali griglie e coperchi di qualsiasi genere, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [PR.P35.001.004] Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. kg (E) [PR.P35.003.004] Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ... cad (E) [PR.P35.003.008] Materiale per posa : Sigillante di silicone kg (E) [RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ... ora (E) [RU.M02.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24686 - Incidenza Manodopera 52.805</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>				
				41,14 6,17	
				47,31 4,73	
				52,04	
Nr. 12 02.A03.001.0 02	<p><u>DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE</u> Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m³ (E) [AT.N01.065.009] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole</p>				
				31,48 3,25	AN NL
	A R I P O R T A R E			34,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			34,73	
	con cavalletto in acciaio, ... ora	0,500	0,26	0,13	NL
	(E) [AT.N10.025.002] Puntelli in legname d'abete m ³	0,015	19,00	0,29	NL
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	1,300	26,71	34,72	MDO
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,500	26,71	13,36	MDO
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	1,300	22,49	29,24	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.75915				
	- Incidenza Manodopera 54.344				
	Sommano euro			112,47	
	Spese Generali 15% euro			16,87	
	Sommano euro			129,34	
	Utili Impresa 10% euro			12,93	
	T O T A L E euro / m³			142,27	
Nr. 13 02.A03.009.0 02	<u>SMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE E DEMOLIZIONE MASSETTO SOTTOSTANTE</u> Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5, con smontaggio e recupero della pavimentazione esistente compreso onere di accatastamento nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m ³ (E) [AT.N01.009.008] Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/m ... ora (E) [AT.N01.065.034] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora (E) [AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04921 - Incidenza Manodopera 61.878				
	Sommano euro			10,94	
	Spese Generali 15% euro			1,64	
	A R I P O R T A R E			12,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			12,58	
	Sommano euro			12,58	
	Utili Impresa 10% euro			1,26	
	T O T A L E euro / m²			13,84	
Nr. 14 02.A03.009.0 03	<p><u>SMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE E DEMOLIZIONE MASSETTO SOTTOSTANTE - PER OGNI CM. DI SPESSORE OLTRE I PRIMI 5 CM</u></p> <p>Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza congegnati a parte.</p> <p>SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m³ (E) [AT.N01.009.008] Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/m ... ora (E) [AT.N01.065.034] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora (E) [AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01312 - Incidenza Manodopera 48.554</p>				
	Sommano euro			2,92	
	Spese Generali 15% euro			0,44	
	Sommano euro			3,36	
	Utili Impresa 10% euro			0,34	
	T O T A L E euro / m²			3,70	
Nr. 15 02.A03.011.0 01	<p><u>SPICCONATURA DI INTONACI FINO AL VIVO DELLA MURATURA</u></p> <p>Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	calce, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m ³ (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03847 - Incidenza Manodopera 76.044	0,010 0,040 0,040 0,150 0,140	31,48 0,26 26,71 26,71 22,49	0,31 0,01 1,07 4,01 3,15	AN NL MDO MDO MDO
	Sommano euro			8,55	
	Spese Generali 15% euro			1,28	
	Sommano euro			9,83	
	Utili Impresa 10% euro			0,98	
	T O T A L E euro / m ²			10,81	
Nr. 16 02.D06.011.0 02	<u>DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE</u> Deumidificazione di murature dall'umidità' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa per interventi su murature miste (pietra e laterizio), compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elet ... ora (E) [PR.200.003.001] Miscela chimica in solvente idrocarbonato di resine siliconi ... l (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02157 - Incidenza Manodopera 27.089	0,013 1,000 0,013 0,043 0,043	1,67 4,71 26,71 26,71 22,49	0,02 4,71 0,35 1,15 0,97	NL MT MDO MDO MDO
	A R I P O R T A R E			7,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,20	
	Sommano euro			7,20	
	Spese Generali 15% euro			1,08	
	Sommano euro			8,28	
	Utili Impresa 10% euro			0,83	
	T O T A L E euro / cm			9,11	
Nr. 17 03.A03.012.0 02	<u>ROTTURA A FORZA MURATURA ESISTENTE PER CREAZIONE APERTURE</u> Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere per superfici inferiori a 0,50 mq, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m ³ (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [AT.N10.025.001] Puntelli metallici a croce h max m 4,00 cad (E) [AT.N10.025.002] Puntelli in legname d'abete m ³ (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.66402 - Incidenza Manodopera 73.978 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m³				
		1,000	31,48	31,48	AN
		0,500	0,26	0,13	NL
		4,000	1,50	6,00	NL
		0,020	19,00	0,38	NL
		1,200	26,71	32,05	MDO
		15,000	26,71	400,65	MDO
		0,500	26,71	13,36	MDO
		4,800	22,49	107,95	MDO
				592,00	
				88,80	
				680,80	
				68,08	
				748,88	
Nr. 18 03.A03.021.0 02	<u>RIMOZIONE INTONACO A DISTACCO AGEVOLE</u> Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza, compreso ogni onere nessuno				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m ³ (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05779 - Incidenza Manodopera 74.158	0,025	31,48	0,79	AN
		0,030	0,26	0,01	NL
		0,350	26,71	9,35	MDO
		0,120	22,49	2,70	MDO
	Sommano euro			12,85	
	Spese Generali 15% euro			1,93	
	Sommano euro			14,78	
	Utili Impresa 10% euro			1,48	
	T O T A L E euro / m ²			16,26	
Nr. 19 03.E01.001.0 01	<u>REALIZZAZIONE INTONACO ALL'ANTICA</u> Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali "all'antica" mediante sbruffatura con malta di calce idraulica naturale (NHL 3,5 - en 459-1), arricciatura, stabilizzazione a fratazzo di malta di calce idrata-idraulica, finitura di malta di calce aerea a piassetto, mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, previa spicconatura e pulitura dei giunti, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn (E) [PR.P02.005.011] Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 Naturale NHL3,5, esente da ... Tn (E) [PR.P02.010.001] Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2010 pronto in sac ... Tn (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,700	0,60	0,42	NL
		0,700	0,26	0,18	NL
		0,025	14,65	0,37	MT
		0,004	556,20	2,22	MT
		0,010	145,76	1,46	MT
		0,700	26,71	18,70	MDO
	A R I P O R T A R E			23,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			23,35	
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13657 - Incidenza Manodopera 71.522 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m ²	1,000	22,49	22,49	MDO
				45,84	
				6,88	
				52,72	
				5,27	
				57,99	
Nr. 20 03.E01.001.0 02	<u>INTONACO A BASE DI CALCE ENCAUSTO CON LUCIDATURA FINALE</u> Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali "encausto" costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [PR.P09.060.001] Miscela per encausto a base di grassello, polvere di marmo, ... m ³ (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17687 - Incidenza Manodopera 75.96 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m ²	0,700	0,26	0,18	NL
		0,007	290,90	2,04	MT
		1,700	26,71	45,41	MDO
		0,500	22,49	11,25	MDO
				58,88	
				8,83	
				67,71	
				6,77	
				74,48	
Nr. 21 04.E01.001.0 03	<u>ARCHITRAVATURA PER FORI SU MURATURA</u> Esecuzione di architrave per muratura ordinaria per creazioen fori ed alloggiamenti canalizzazioni, costutito da profilato IPE - HE conformi alle normative vigenti, ancorati				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ed ammortati alla muratura sottostante, costutito da telaio irrigidito di forma rettangolare e/o quadra a seconda del foro da eseguire, compreso ogni onere di ripresa finale delle murature, ammortamenti dei profilati in unico telaio o con telaio accoppiato a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori, compreso ogni onere di puntellamento delle murature e dei solai adiacenti qualora necessario, compreso chiusura delle brecce e muratura finale dei fori, escluso intonaco finale di ripresa conteggiato a parte, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [PR.P06.006.001] Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397:1978 - 5398: ... kg (E) [AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elet ... ora (E) [AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [AT.N10.025.001] Puntelli metallici a croce h max m 4,00 cad (E) [PR.P02.005.011] Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 Naturale NHL3,5, esente da ... Tn (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn Sommano euro Spese Generali 14% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / cadauno				
Nr. 22 04.E06.010.0 01	<u>POSA IN OPERA DI CORDONE IN PIETRA PRECEDENTEMENTE SMONTATO</u> Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m), compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (A) [PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... m ³ (E) [PR.P10.005.004] Calcestruzzo preconfezionato				
	A R I P O R T A R E				
				0,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,93	
	ordinario con resistenza caratt ... m ³	0,060	69,98	4,20	MT
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,280	26,71	7,48	MDO
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	0,280	22,49	6,30	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04254				
	- Incidenza Manodopera 57.606				
	Sommano euro			18,91	
	Spese Generali 15% euro			2,84	
	Sommano euro			21,75	
	Utili Impresa 10% euro			2,18	
	T O T A L E euro / m			23,93	
Nr. 23	<u>SMONTAGGIO DI CORDONE IN PIETRA</u>				
05.A03.007.0	<u>MARCIAPIEDE ESISTENTE</u>				
01	Smontaggio di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza, con smontaggio e recupero del cordone esistente compreso onere di accatastamento nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I :				
	(E) [AT.N01.001.083] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato ... ora	0,029	19,44	0,56	NL
	(E) [AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora	0,029	10,20	0,30	NL
	(E) [AT.N02.014.012] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora	0,047	51,54	2,42	NL
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,029	26,71	0,77	MDO
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	0,034	22,49	0,76	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01449				
	- Incidenza Manodopera 25.22				
	Sommano euro			4,81	
	Spese Generali 15% euro			0,72	
	Sommano euro			5,53	
	Utili Impresa 10% euro			0,55	
	T O T A L E euro / m			6,08	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 24 PR.P09.003.0 01	Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 4 - OPERE MURARIE E FINITURE E L E M E N T I : (E) [AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn (E) [PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in s ... Tn (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 0 Sommano euro Spese Generali 14% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m ³	0,700 1,100 0,350 0,700 0,700	0,60 14,65 120,00 26,71 22,49	0,42 16,12 42,00 18,70 15,74 92,98 13,02 106,00 10,60 116,60	NL MT MT MDO MDO
	C A R T E L L O N I S T I C A D I P R E V E N Z I O N E I N C E N D I (SbCap 5)				
Nr. 25 01.F05.013.0 01	<u>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI</u> <u>ADESIVI INTERNI</u> Fornitura e posa in opera di paraspigolo 90° autoadesivo dim 50 x 50 mm di larghezza (lato interno) tipo Profila marca Gerflor, costituito da profilo in PVC liscio di classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2 mm, munito di n. 2 bande biadesive per il fissaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con clacio e zinco. I colori saranno a scelta della Direzione lavori compatibili con le nuove colorazioni interne dei locali e ben visibili per la protezione che devono garantire. <u>MODALITA' DI INSTALLAZIONE:</u> le nuove barre saranno installate tramite adesivo, con la raccomandazione di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor. La voce si intende realizzata nessun onere escluso per dare il lavoro eseguito a peretta regola d'arte ed in conformità delle normative vigenti, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	SbCap 5 - CARTELLONISTICA DI PREVENZIONE INCENDI ELEMENTI:				
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,300	26,71	8,01	MDO
	(E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora	0,200	22,49	4,50	MDO
	(E) [PR.P26.106.007] fornitura di fascia paraspigolo 90° autoadesivo dim 50 x 50 ... mt	1,000	15,00	15,00	MT
	Sommano euro			27,51	
	Spese Generali 14% euro			3,85	
	Sommano euro			31,36	
	Utili Impresa 10% euro			3,14	
	T O T A L E euro / mt			34,50	
	FINITURE INTERNE (SbCap 15)				
Nr. 26	<u><i>FORNITURA E POSA DI CORRIMANO IN OTTONE</i></u>				
01.F05.013.0 02	Fornitura e posa in opera di corrimano in ottone, con tubo in ottone d. 16 mm e come disegno uguale /o similare ai corrimani esistenti, compreso ogni onere per fori nella muratura, ancoraggio del corrimano e ripresa finale della tinteggiatura, nessun onere escluso per dare il lavoro eseguito a peretta regola d'arte ed in conformità delle normative vigenti, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte.				
	SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 2 - LAVORI EDILI SbCap 15 - FINITURE INTERNE ELEMENTI:				
	(E) [025.01.001.005] MATERIALE TUBOLARE: tubo in ottone d. 16 mm m	1,000	8,47	8,47	MT
	(E) [025.01.005.001] ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA: vite in ottone kg	0,200	8,68	1,74	MT
	(E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,300	26,71	8,01	MDO
	(E) [RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,200	24,87	4,97	
	(A) [PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... m ³	0,050	92,98	4,65	AN
	(E) [AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elet ... ora	0,300	1,67	0,50	NL
	Sommano euro			28,34	
	Spese Generali 14% euro			3,97	
	Sommano euro			32,31	
	Utili Impresa 10% euro			3,23	
	T O T A L E euro / mt			35,54	
	SERRAMENTISTICA (Cap 3)				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 27 01.F05.013.0 03	<p style="text-align: center;">INFISSI VIE DI ESODO (SbCap 3)</p> <p><u>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI - FINESTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE</u></p> <p>Esecuzione di riparazione e manutenzione di infissi esterni finestre di qualsiasi dimensione conteggiat e mq di suoperficie riparata e posta a manutenzione, di finestre in legno a due o una anta delle dimensioni ordinaria di cm. 170 x 100 e variabili, composte da nube maniglia in ottone, telaio controtelaio, vetri e serramentisticam, compreso manutenzione della finetra e dei telai, escluso smontaggio delle stesse carico e trastporto e rimontaggio conteggiato a parte, compreso manutenzione completa in officina falegnameria, compreso il tamponamento dle vuoto apertura momentaneo con pannelli di legno, compreso ogni onene nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte.</p> <p>SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 3 - SERRAMENTISTICA SbCap 3 - INFISSI VIE DI ESODO E L E M E N T I :</p> <p>(E) [RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ... ora</p> <p>(E) [RU.M03.001.003] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualif ... ora</p> <p>(E) [PR.P08.101.006] Legname per falegnameria - Nazionale castagno segato in tavo ... m³</p> <p>(E) [PR.P35.003.004] Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ... cad</p> <p>(E) [PR.P35.003.008] Materiale per posa : Sigillante di silicone kg</p> <p>(E) [PR.P72.010.010] Accessori vari mastice sintetico al silicone kg</p> <p>(E) [PR.P72.010.020] Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 10 ... cad</p> <p>(E) [PR.P08.113.001] Pannelli trucionalari OSB sp. 4 mm m²</p>				
		3,000	27,17	81,51	MDO
		2,500	25,62	64,05	MDO
		0,100	769,00	76,90	MT
		10,000	1,50	15,00	MT
		1,000	2,48	2,48	MT
		5,000	0,24	1,20	MT
		5,000	1,94	9,70	MT
		1,700	7,27	12,36	MT
	Sommano euro			263,20	
	Spese Generali 14% euro			36,85	
	Sommano euro			300,05	
	Utili Impresa 10% euro			30,01	
	T O T A L E euro / m ²			330,06	
Nr. 28 02.A03.033.0 01	<p><u>SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI</u></p> <p>Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 3 - SERRAMENTISTICA SbCap 3 - INFISSI VIE DI ESODO E L E M E N T I : (A) [02.A07.011.001] SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA Scarrettamento dei mate ... m ³ (E) [AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07896 - Incidenza Manodopera 77.004	0,010 0,100 0,350 0,220	31,48 0,26 22,49 22,49	0,31 0,03 7,87 4,95	AN NL MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			13,16 1,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			15,13 1,51	
	T O T A L E euro / m ²			16,64	
	TRASPORTI E SMALTIMENTI (Cap 5) TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCap 11)				
Nr. 29 02.A07.001.0 01	<u>CARICO - TRASPORTO E SCARICO A MANO</u> Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 5 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SbCap 11 - TRASPORTI E SMALTIMENTI E L E M E N T I : (E) [AT.N02.014.009] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 0	0,235 0,235 1,240	42,69 26,71 22,49	10,03 6,28 27,89	NL MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			44,20 6,19	
	Sommano euro			50,39	
	A R I P O R T A R E			50,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			50,39	
	Utili Impresa 10% euro			5,04	
	T O T A L E euro / m ³			55,43	
Nr. 30 02.A07.001.0 03	<u>CARICO TRASPORTO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI</u> Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 5 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SbCap 11 - TRASPORTI E SMALTIMENTI E L E M E N T I : (E) [AT.N01.001.035] Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata cari ... ora (E) [AT.N01.001.901] Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburanti, ... ora (E) [AT.N02.014.009] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03365 - Incidenza Manodopera 38.862				
	Sommano euro			22,44	
	Spese Generali 15% euro			3,37	
	Sommano euro			25,81	
	Utili Impresa 10% euro			2,58	
	T O T A L E euro / m ³			28,39	
Nr. 31 02.A07.011.0 01	<u>SCARRETTAMENTO MATERIALI DI RISULTA</u> Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere, compreso ogni onere nessuno escluso, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 5 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SbCap 11 - TRASPORTI E SMALTIMENTI E L E M E N T I : (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0				
	Sommano euro	0,700	22,49	15,74	MDO
	Utili Impresa 10% euro	0,700	22,49	15,74	MDO
	T O T A L E euro / m ³			31,48	
	A R I P O R T A R E			31,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			31,48	
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			31,48	
	Spese Generali 14% euro			4,41	
	Sommano euro			35,89	
	Utili Impresa 10% euro			3,59	
	T O T A L E euro / m³			39,48	
	PAVIMENTAZIONI SPECIALI (Cap 9) PAVIMENTO IN LARICE TRATTATO (SbCap 16)				
Nr. 32 01.F05.013.0 04	<u>NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LARICE TRATTATO PER PALCOSCENICO</u> Realizzazione di nuova pavimentazione di legno di larice, da realizzare sul pavimento analogo esistente, del palcoscenico, la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo la norme UNI 4373, con spessore di mm. 60 , costituito da blocchi di tavole delle dimensioni di 1,55 x 0,95 mt, collegati tramite listoni di cm. 6 x 8 e posti in modo da poter permettere la sfilatura della struttura portante in caso di necessità, compreso avvitatura, i tagli, gli sfridi, la lamatura, il trattamento ignifugo e antitarlo, il fissaggio del telaio alla attuale pavimentazione uguale esistente, compreso realizzazione di rifinitura in ottone del bordo di sormonto delle due pavimentazioni, lato platea a smussatura seguendo il disegno architettonico della smussatura esistente, compreso adeguamento della zona di arrivo scala di accesso al palcoscenico, ed eventuali altre opere necessarie per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte, escluso costi della sicurezza conteggiati a parte. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 9 - PAVIMENTAZIONI SPECIALI SbCap 16 - PAVIMENTO IN LARICE TRATTATO E L E M E N T I : (E) [RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ... ora (E) [RU.M03.001.003] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualif ... ora (E) [027.02.005.003] LEGNAME DA RESTAURO: larice mc (E) [025.01.005.001] ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA: vite in ottone kg				
	Sommano euro			62,42	
	Spese Generali 14% euro			8,74	
	Sommano euro			71,16	
	Utili Impresa 10% euro			7,12	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
	ADEGUAMENTO TEATRO ROMA (SpCap 1) NOLI A CALDO (Cap 6) NOLI A CALDO (SbCap 12)				
Nr. 33 AT.N01.001.0 35	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				14,50
Nr. 34 AT.N01.001.0 83	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				19,44
Nr. 35 AT.N01.001.9 01	Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				10,20
Nr. 36 AT.N01.009.0 08	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				4,00
Nr. 37 AT.N01.065.0 03	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				1,67
Nr. 38 AT.N01.065.0 09	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora				2,50
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 39 AT.N01.065.0 34	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			1,44	
Nr. 40 AT.N01.072.0 01	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			0,60	
Nr. 41 AT.N01.072.0 06	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			1,86	
Nr. 42 AT.N01.100.9 01	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			10,20	
Nr. 43 AT.N02.014.0 09	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo) SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			42,69	
Nr. 44 AT.N02.014.0 12	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo) SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			51,54	
Nr. 45 AT.N06.016.0 06	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO euro / ora			4,17	
Nr. 46 AT.N06.020.0 02	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO	euro / ora		0,26	
Nr. 47 AT.N10.025.0 01	Puntelli metallici a croce h max m 4,00 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO	euro / cad		1,50	
Nr. 48 AT.N10.025.0 02	Puntelli in legname d'abete SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 6 - NOLI A CALDO SbCap 12 - NOLI A CALDO	euro / m ³		19,00	
	PRODOTTI DA COSTRUZIONE (Cap 7) PRODOTTI DA COSTRUZIONE (SbCap 13)				
Nr. 49 025.01.001.0 05	MATERIALE TUBOLARE: tubo in ottone d. 16 mm SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / m		8,47	
Nr. 50 025.01.005.0 01	ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA: vite in ottone SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		8,68	
Nr. 51 027.02.005.0 03	LEGNAME DA RESTAURO: larice SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / mc		660,00	
Nr. 52 PR.200.003.0 01	Miscela chimica in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / l		4,71	
Nr. 53 PR.P01.002.0 03	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Pietrisco 3/8 (risetta) SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		14,33	
Nr. 54 PR.P01.002.0 05	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE			14,65	
Nr. 55 PR.P01.002.0 11	Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		10,50	
Nr. 56 PR.P02.004.0 05	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		100,59	
Nr. 57 PR.P02.004.0 07	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		120,00	
Nr. 58 PR.P02.005.0 02	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 HL in sacchi da 25 Kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		79,24	
Nr. 59 PR.P02.005.0 11	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		556,20	
Nr. 60 PR.P02.008.0 01	Velo pronto in sacchi da 25 kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		168,98	
Nr. 61 PR.P02.010.0 01	Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2010 pronto in sacchi da 25 kg SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / Tn		145,76	
Nr. 62 PR.P04.010.0 10	Tavelle, tavelloni e piastrelle in laterizio Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 63 PR.P06.002.0 01	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 Ø 5 100x100 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / cad		1,28	
Nr. 64 PR.P06.006.0 01	Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397:1978 - 5398:1978 fino a mm 240 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		0,58	
Nr. 65 PR.P08.101.0 06	Legname per falegnameria - Nazionale castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / m ³		769,00	
Nr. 66 PR.P08.113.0 01	Pannelli trucialari OSB sp. 4 mm SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / m ²		7,27	
Nr. 67 PR.P09.013.0 07	Malta premiscelate per intonaci a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		0,10	
Nr. 68 PR.P09.014.0 03	Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		0,05	
Nr. 69 PR.P09.060.0 01	Miscela per encausto a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / m ³		290,90	
Nr. 70 PR.P10.005.0 04	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / m ³			69,98	
Nr. 71 PR.P10.006.0 03	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / m ³			69,75	
Nr. 72 PR.P22.030.0 01	Adesivi e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / kg			0,28	
Nr. 73 PR.P22.030.0 11	Adesivi e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / kg			0,85	
Nr. 74 PR.P26.106.0 01	Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / l			1,20	
Nr. 75 PR.P26.106.0 05	Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / l			6,60	
Nr. 76 PR.P26.106.0 06	Idropitture al quarzo per esterni SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE euro / l			4,04	
Nr. 77 PR.P26.106.0 07	fornitura di fascia paraspigolo 90° autoadesivo dim 50 x 50 mm di larghezza (lato interno) tipo Profila marca Gerflor, costituito da profilo in PVC liscio di classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2 mm, munito di n. 2 bande biadesive per il fissaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con clacio e zinco. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 78 PR.P26.110.0 02	Pittura minerale a base di grassello di calce colori chiari SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / mt		15,00	
Nr. 79 PR.P35.001.0 04	Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / l		3,02	
Nr. 80 PR.P35.003.0 04	Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm. SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		4,92	
Nr. 81 PR.P35.003.0 08	Materiale per posa : Sigillante di silicone SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / cad		1,50	
Nr. 82 PR.P72.010.0 10	Accessori vari mastice sintetico al silicone SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		2,48	
Nr. 83 PR.P72.010.0 20	Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 7 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE SbCap 13 - PRODOTTI DA COSTRUZIONE	euro / kg		0,24	
Nr. 84 RU.M01.001. 002	MANODOPERA (Cap 8) MANODOPERA (SbCap 14) Operaio edile Specializzato SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 8 - MANODOPERA SbCap 14 - MANODOPERA	euro / cad		1,94	
Nr. 85 RU.M01.001. 003	Operaio edile Qualificato SpCap 1 - ADEGUAMENTO TEATRO ROMA Cap 8 - MANODOPERA SbCap 14 - MANODOPERA	euro / ora		26,71	
		euro / ora		24,87	
	A R I P O R T A R E				

