

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

CODICE ELABORATO

PROGETTO **ESECUTIVO**

ELABORATO:

AR.01.15

DISTINTA INFISSI INTERNI



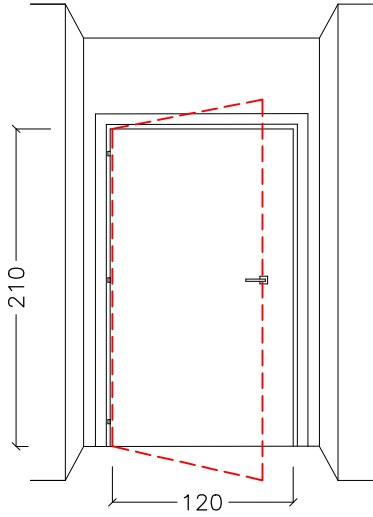
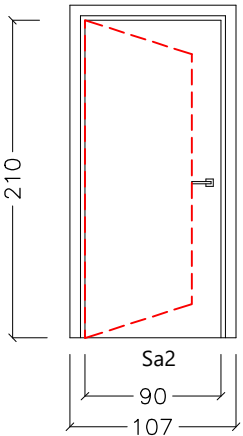
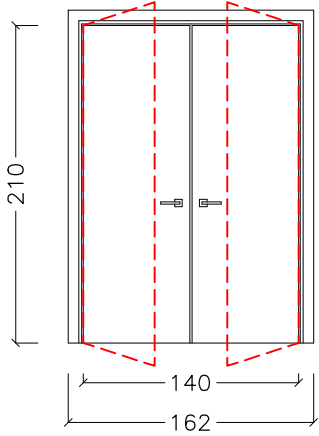
Elaborati descrittivi	ED	
Stato attuale	SA	
Sistemazioni esterne	SE	
Progetto Architettonico	AR	●
Progetto Strutturale	PS	
Acustica	AC	
Prevenzione Incendi	PI	
Impianto Idrico Sanitario	ID	
Impianti Termomeccanici	IM	
Impianto Antincendio	IA	
Impianti Elettrici e Speciali	IE	
CODE	SCALA	1:50
	DATA	15/01/2022
NOME FILE	AR.01.15 .dwg	

PROGETTISTI:



ING. FERDINANDO CARDELLA

REV.	DATA	OGGETTO
0	15/01/2022	EMISSIONE

SIGLA	DIAGRAMMA	DIMENSIONE VANO NETTO		QUANTITA'	POSIZIONE	ACCESSORI	APERTURA	DESCRIZIONE
		LARGHEZZA	ALTEZZA					
Sa1		120	210	2	aula-corridoio	maniglione antipanico lato aula e maniglia in acciaio con finitura in cromo satinato lato corridoio, serratura antipanico. 4 cerniere a doppio gambo registrabili (di cui 2 autochiudenti) e soglia mobile.	apertura ad anta con sopra luce opaco fisso 128x50 cm	porta in legno fonoassorbente (min. 38 db di abbattimento acustico certificato) apertura a battente. Finitura anta + telaio laccata Ral chiari opaco
Sa2		90	210	3	aula piccola-corridoio	doppia maniglia in acciaio con finitura in cromo satinato, serratura antipanico. 4 cerniere a doppio gambo registrabili (di cui 2 autochiudenti) e soglia mobile.	apertura a battente con sopra luce opaco fisso 110x50 cm sinistra - spingere	porta in legno fonoassorbente (min. 38 db di abbattimento acustico certificato) apertura a battente. Finitura anta + telaio laccata Ral chiari opaco
Sa3		140	210	1	aula motoria-corridoio	Maniglione antipanico con serratura di sicurezza a tre punti lato aula motoria e maniglia esterna in alluminio anodizzato. Cerniere blindo	due ante apertura a battente con sopra luce opaco fisso 162X90 cm	Porta REI 60 composta da profili in acciaio e materiale isolante ad alta densità, predisposto per l'alloggiamento delle guarnizioni di tenuta dei fumi, dotati di omologazione EI60, a due ante, verniciati colore RAL 9006, con specchiature in vetro extrachiaro stratificato REI60

