



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN
FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

CODICE ELABORATO

PROGETTO **ESECUTIVO**

ELABORATO:

AR .01.10

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
ABACO DELLE PARETI INTERNE



Elaborati descrittivi	ED	
Stato attuale	SA	
Sistemazioni esterne	SE	
Progetto Architettonico	AR	●
Progetto Strutturale	PS	
Acustica	AC	
Prevenzione Incendi	PI	
Impianto Idrico Sanitario	ID	
Impianti Termomeccanici	IM	
Impianto Antincendio	IA	
Impianti Elettrici e Speciali	IE	

PROGETTISTI:




ING. FERDINANDO CARDELLA

CODE	SCALA	1:10
	DATA	MAGGIO 2022
NOME FILE		
AR.01.10 .dwg		


REV.	DATA	OGGETTO
0	05/05/2022	EMISSIONE VARIANTE

Pint_A

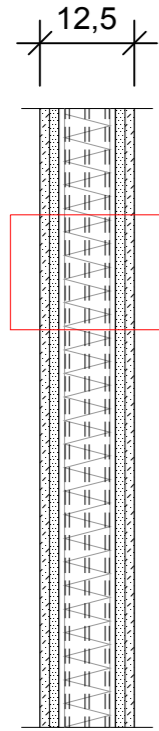


Stratigrafia

- Lastra in gessofibra sp. 1,25 cm rasato;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Orditura metallica in acciaio zincato, profilo a C 50/75/50 mm passo max. 600mm;
- Pannello di Lana minerale da sp. 6 cm densità 18 kg/mc tipo knauf MW35 o equivalente;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Lastra in gessofibra sp. 1,25 cm rasato;




Pint_B

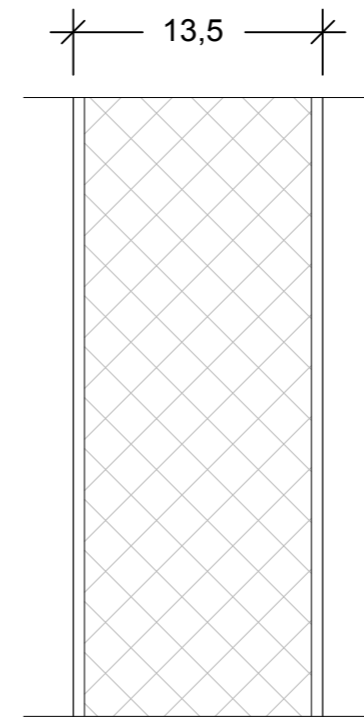


Stratigrafia

- Intonaco sp. 1,5 cm
- Calcestruzzo armato
- Intonaco sp. 1,5 cm

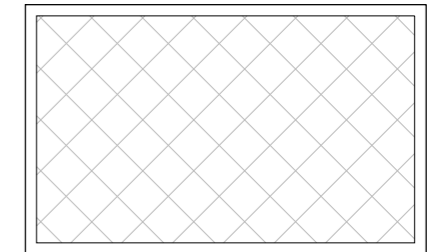


Pint_C

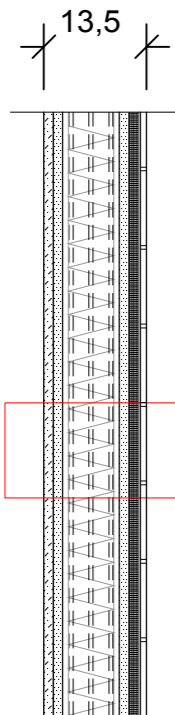


Stratigrafia

- Lastra in gessofibra sp. 1,25 cm rasato;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Orditura metallica in acciaio zincato, profilo a C 50/75/50 mm passo max 600mm ;
- Pannello di Lana minerale da sp. 6 cm densità 18 kg/mc tipo knauf MW35 o equivalente;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Lastra idrorepellente in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Colla sp. 0,3 cm
- Rivestimento in grès porcellanato sp. 0,8 cm;

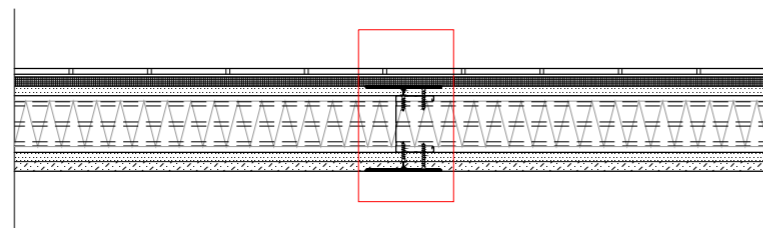

Pint_D

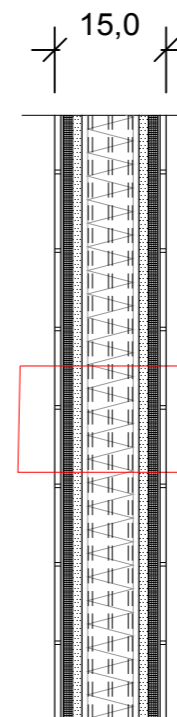

Stratigrafia

- Rivestimento in grès porcellanato sp. 0,8 cm;
- Colla sp.0,3 cm;
- Lastra idrorepellente in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm
- Orditura metallica in acciaio zincato, profilo a C 50/75/50 mm passo max. 600 mm;
- Pannello di Lana minerale da sp. 6 cm densità 18 kg/mc tipo knauf MW35 o equivalente;
- Lastra in gesso rivestito sp. 1,25 cm
- Lastra idrorepellente in gesso rivestito sp. 1,25 cm;
- Colla sp.0,3 cm
- Rivestimento in grès porcellanato sp. 0,8 cm;

